

**COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS
Y PRODUCTOS TURNA**

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL



El Equipo de Protección Personal o EPP son equipos, piezas o dispositivos que evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos, los cuales pueden generar lesiones y enfermedades.

55 87 70 60 90, 55 71 79 25 10, 55 38 1917 84

CHALECO DE MALLA UNITALLA

- Fabricado en una sola pieza de malla fresh de punto abierto.
- Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos.
- Material 100% poliéster.
- Reflejante plástico de microprismas amarillo o naranja de 2.5 cm de ancho.
- Correas elásticas un para en los costados.
- Broche en la parte de enfrente.

Medidas generales:

70 x 50 cm

Colores disponibles:

NEGRO VERDE AZUL MARINO NARANJA AMARILLO ROJO



CHALECO DE CASACA UNITALLA

- Fabricado en algodón 100%.
- Bolsas al frente con reflejantes textiles.
- Unitalla ajustable a los costados.
- Velcro ajustable en la parte de enfrente.
- Unitalla.

Medidas generales:

68 x 50 cm

Colores disponibles:

NEGRO VERDE AZUL MARINO NARANJA AMARILLO ROJO



CHALECO BRIGADISTA UNITALLA

- Fabricado en gabardina de algodón.
- Reflejante plástico de microprismas de 2" de ancho.
- 05 compartimientos frontales y 1 compartimiento en espalda.
- Broches laterales de ajuste.
- Cierre industrial reforzado.
- Peso .20 kg
- Unitalla: A 75 cm, B 44 cm y C 48 cm.

Medidas generales:

25 x 35 cm

Colores disponibles:

NEGRO VERDE AZUL MARINO NARANJA AMARILLO ROJO



CHALECO BRIGADISTA MF

- Tela gabardina.
- Bandas textiles altamente reflejantes.

Tallas:

Ch, M, G, XL, 2XL y 3XL.

Colores disponibles:

NEGRO VERDE AZUL NARANJA AMARILLO ROJO CAFÉ



CHALECO QUERÉTARO FQ002

- Talla limberlan.
- Alta visibilidad.
- Costura y cierre delantero reforzado.

Tallas:

Ch, M, G, XL y 2XL

Colores disponibles:

NEGRO VERDE AZUL NARANJA AMARILLO ROJO CAFÉ



CHALECO CAZADOR

- Talla limberlan.
- Alta visibilidad.
- Costura y cierre delantero reforzado.

Tallas:

Ch, M, G, XL y 2XL

Colores disponibles:

NEGRO VERDE AZUL NARANJA AMARILLO ROJO CAFÉ



CHALECO EJECUTIVO

- Alta Visibilidad.

Tallas:

36 A 50.

Colores disponibles:

NEGRO VERDE AZUL NARANJA AMARILLO ROJO CAFÉ



CHALECO REPORTERO

- 100% algodón, resistente y transpirable.
- Diseño tipo reportero con múltiples compartimentos.
- Ideal para logística, construcción y fotografía.
- Disponible en varias tallas y colores.

Tallas:

30 A 50.

Colores disponibles:

NEGRO VERDE AZUL NARANJA AMARILLO ROJO CAFÉ



CHALECO ESCOCIA

- 100% algodón, resistente y transpirable.
- Forro calado y espalda con ventilación de malla
- Cintas reflejantes de 2" en pecho, espalda y bolsas.
- Bolsa con cartera y contactel y bolsas con cierre.
- Disponible en varios colores.
- Unitalla, Unisex.

Colores disponibles:

NEGRO VERDE AZUL NARANJA AMARILLO ROJO



CHALECO RANGER

- 100% algodón, resistente y transpirable.
- Tela calada superior delantera y espalda
- Cintas reflejantes de 2" en hombros y bolsas bajas.
- Cierre frontal, dos bolsas superiores y porta plumas.
- Dos bolsas bajas con carteras y contactel
- Disponible en varios colores.
- Unitalla, Unisex.

Colores disponibles:

NEGRO VERDE AZUL NARANJA AMARILLO ROJO



CHALECO ESPECIAL

- 100% algodón TIMBERLAND.
- Forro calado MILENIUM
- Cintas reflejantes de 2" en pecho, espalda y bolsas.
- Cierre frontal con cubre cierre, dos bolsas delanteras con cartera y contactel, una bolsa portapluma, una bolsa trasera, dos bolsas bajas con cierre.
- Disponible en varios colores.
- Tallas CH a XXL, Unisex.

Colores disponibles:

NEGRO VERDE AZUL NARANJA AMARILLO ROJO




CHALECO CAPITONADO

- 100% POLIESTER CAPITONADO.
- Forro calado MILENIUM.
- Combinación de colores en tela tiburón.
- Cintas reflejantes de 2" en pecho y espalda.
- Cierre frontal y bolsas laterales
- Disponible en varios colores.
- Tallas CH a XXL, Unisex.

Colores disponibles:

NEGRO VERDE AZUL NARANJA AMARILLO ROJO

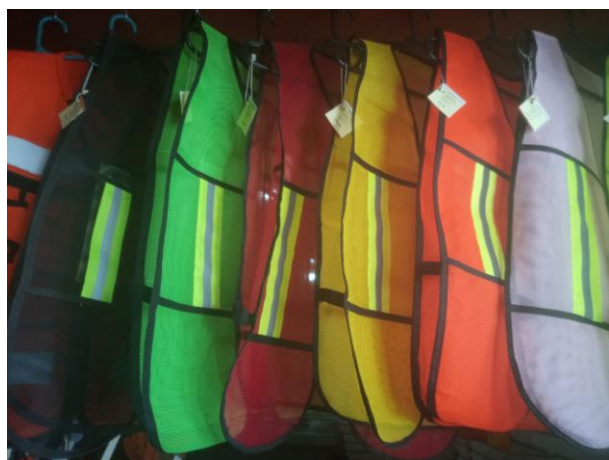


CHALECO ALTA VISIBILIDAD SIN BOLSAS

- Fabricado 100% poliéster.
- Reflejante textil de alta visibilidad en frente y espalda de 2".
- Bies en todo el contorno del chaleco.
- Cierre reforzado al frente
- Peso .20 kg.
- Colores ALTA VISIBILIDAD NEON
- Unitalla XL

Colores disponibles:

NARANJA AZUL VERDE

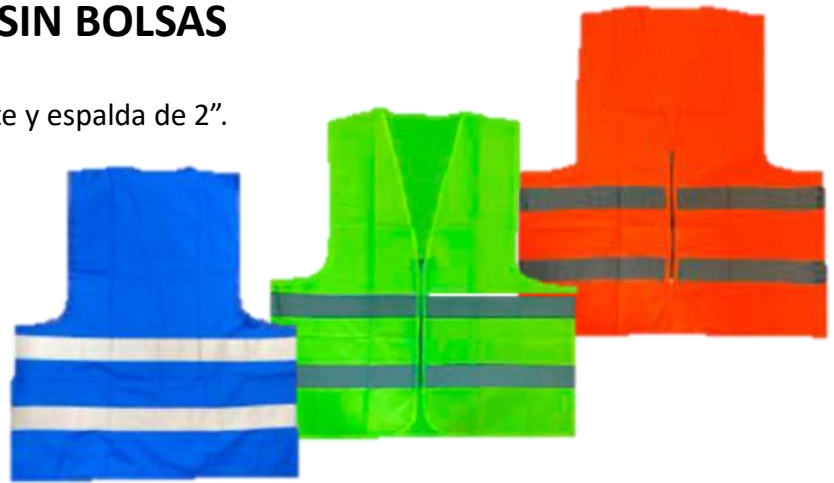

CHALECO ALTA VISIBILIDAD CON BOLSAS

- Fabricado 100% poliéster.
- Reflejante textil de alta visibilidad en frente y espalda de 2".
- Con 2 bolsillos frontales y porta gafete
- Cierre reforzado al frente.
- Peso .20 kg.

Tallas disponibles:

Mediana: 65 x 53 cm

Extra Grande: 68 x 59 cm

Colores disponibles:

NARANJA AMARILLO ROJO



CHALECO ALTA VISIBILIDAD REFLEJANTE CRUZADO

- Fabricado 100% poliéster.
- Reflejante textil de alta visibilidad en frente y espalda de 2".
- Bies en todo el contorno del chaleco.
- Cierre reforzado al frente
- Peso .20 kg.
- Colores ALTA VISIBILIDAD NEON
- Unitalla XL

Colores disponibles:

NARANJA VERDE AMARILLO



CHALECO ALTA VISIBILIDAD REFLEJANTE CRUZADO CLASE 2 MIX

- Fabricado 100% poliéster.
- Reflejante textil de alta visibilidad en frente y espalda de 2".
- Bies en todo el contorno del chaleco.
- Cierre reforzado al frente
- Cuenta con dos bolsas y porta pluma /porta radio
- Peso .20 kg.
- Colores ALTA VISIBILIDAD NEON
- Unitalla XL



Colores disponibles:

NARANJA AMARILLO



CHALECO ALTA VISIBILIDAD CLASE 2 VALCOSS

- Fabricado 100% poliéster.
- Reflejante textil de alta visibilidad en frente y espalda de 2".
- Bies en todo el contorno del chaleco.
- Cierre reforzado al frente
- Cuenta con tres bolsas frontales
- Peso .20 kg.
- Colores ALTA VISIBILIDAD NEON
- Unitalla XL



Colores disponibles:

NARANJA AMARILLO



CHALECO RESCATISTA DESPRENDIBLE

- Fabricado 100% en TELA DE MALLA DE POLIESTER.
- Reflejante textil de alta visibilidad en frente y espalda de 4".
- DESPRENDIBLE POR HOMBROS Y CINCURA.
- Cuatro bolsas al frente y aberturas que permite usar ARNES DEBAJO DEL CHALECO.
- Colores ALTA VISIBILIDAD NEON
- Unitalla XL



Colores disponibles:

NARANJA AMARILLO VERDE AZUL REY



CHALECO TIRANTES ELASTICO

- Fabricado 100% en TIRANTES DE ELASTICO NEON
- Reflejante textil de ½",
- Ajustable con broche de dos puntos al frente
- Recomendado para USO EN AREAS CERCANAS A VEHICULOS EN MARCHA.
- Colores de ALTA VISIBILIDAD NARANJA, AMARILLO, VERDE, AZUL REY Y ROSA.



Colores disponibles:

NARANJA AMARILLO VERDE AZUL REY



CHALECO LUMINOSO LED

- Tejido de malla de 130 gr enrejado en PVC de alto brillo.
- 16 LEDS DE ALTA LUMINISCENCIA.
- Luz fija y dos velocidades de destello.
- Batería de litio con puerto de carga "C"
- Funciona hasta 8 horas con carga llena
- Tallas: Mediana, Grande y Extragrande
- Colores: NARANJA, AMARILLO Y VERDE

Colores disponibles:

NARANJA AMARILLO VERDE



CASCO TIPO CACHUCHA SUSPENSION MATRACA

- Tipo 1 clasificación clase "C".
- Ajuste tipo MATRACA.
- Fibra de vidrio al 30%.
- Propiedades dieléctricas (20,000 volts).
- 8 puntos de apoyo para la suspensión.
- NOM-115-STPS, NMX-S-055-SCFI, ANSI/ISEA Z89.1.

Medidas generales:

29 x 22 cm

Colores disponibles:

NEGRO VERDE AZUL NARANJA AMARILLO ROJO BLANCO GRIS BEIGE ROSA



CASCO TIPO MINERO SUSPENSION MATRACA

- Tipo 1 clasificación clase "E".
- Fabricado en polietileno termoplástico de alto impacto.
- Fibra de vidrio al 30%.
- Propiedades dieléctricas (20,000 volts).
- 8 puntos de apoyo para la suspensión.
- NOM-115-STPS, NMX-S-055-SCFI, ANSI/ISEA Z89.1.

Medidas generales:

31 X 27 cm

Colores disponibles:

NEGRO VERDE AZUL NARANJA AMARILLO ROJO BLANCO GRIS BEIGE ROSA



CACHUCA HIGIENICA

- Casco de semiseguridad.
- Fabricado en material termoplástico.
- 4 puntos de apoyo para la suspensión.

Colores disponibles:

NEGRO VERDE AZUL NARANJA AMARILLO ROJO BLANCO GRIS BEIGE ROSA



NUQUERA

- Cubrenuca fabricado en poliéster tipo malla de jersey por lo que es más ligero y durable.
- Se fija al casco de protección.
- Con tira de reflejante.
- Poliéster/mezclilla.

Color disponible:

NARANJA



VISERA PARA CASCO

- De protección solar como acoplamiento para cascos de seguridad.
 - La parte frontal de tono gris o verde transparente permite una visión clara al mirar hacia arriba.
 - La visera se coloca en el casco con un sistema de clips.
 - Diseño ligero.
- *No para uso en altas temperaturas o de exposición al fuego.

Material:

ABS y policarbonato

Color disponible:

BLANCO



SOMBRILLA PARA CASCO

- Material transpirable, ligero y cómodo.
- Tela de alta visibilidad con franja reflejante en los bordes.
- Protege eficazmente el cuello del sol.
- Se adapta a la mayoría de cascos.
- 100% poliéster y 0.5% hierro de soporte.

Color disponible:

AMARILLO

NARANJA



CASCO CARETA

- Acoplamiento de careta para cascos de seguridad.
- Careta para soldador termoplástica con 30% fibra de vidrio.
- Color negro para la absorción de la luz generada por la soldadura.
- Espesor de pared de 2.5 mm lo que evita la transmisión de calor durante el proceso.
- Tamaño universal del cristal de 2" x 4 ¼"
- Intercambiable entre sombras 10 al 14.
- Nylon 6 y fibra de vidrio.

Color disponible:
NEGRO



ADAPTADOR PARA PANTALLAS Y SORDERAS

- Adaptador para casco armazón de policarbonato resistente a altas temperaturas con perfil para sujetarse a la visera de los cascos de seguridad, y mediante un resorte se sujeta firmemente al casco, tiene un mecanismo que permite subir y bajar cómodamente la visera cuando no se utilice, y sujeta micas universales para diferentes marcas y modelos.

Material:

Policarbonato

Color disponible:

NEGRO



SUSPENSIÓN DE MATRACA

- Suspensión tejida de fibra sintética con 8 puntos de apoyo para una mayor absorción a los impactos.
- Posee 3 NIVELES para colocar la suspensión a diferentes alturas para mayor comodidad del usuario.
- Con sudadera de algodón bandeada con una esponja para una mayor comodidad y absorción del sudor.
- El ajuste tipo matraca sin partes metálicas brinda un rápido acomodo.
- Como accesorio lleva barbiquejo de cintillas sintética no elástica, mentonera y hebilla plástica para su ajuste.

Color disponible:

GRIS



SUSPENSION DE INTERVALOS O MATRACA

- Suspensión tejida de fibra sintética con 8 puntos de apoyo para una mayor absorción a los impactos.
- Posee 2 NIVELES para colocar la suspensión a diferentes alturas para mayor comodidad del usuario.
- Con sudadera de algodón bandeada con una esponja para una mayor comodidad y absorción del sudor.
- El ajuste tipo matraca sin partes metálicas brinda un rápido acomodo.
- Como accesorio lleva barbiquejo de cintillas sintética no elástica y mentonera.

Color disponible:

GRIS



ADAPTADOR PARA CASCO

- Armazón de policarbonato resistente a altas temperaturas con perfil para sujetarse a la visera de los cascos de seguridad.
- Resorte para sujetarse firmemente al casco.
- Recubrimiento de vinil para evitar rayaduras.
- Mecanismo que permite subir y bajar cómodamente la visera cuando no se utilice.
- Sujeta micas universales para diferentes marcas y modelos de pantallas.

Color disponible:

NEGRO




BARBIQUEJOS

- Tirantes barbiquejo de 2 o 4 puntos para casco de seguridad industrial.
 - Fabricado en 70% poliéster y 30% látex.
 - Con elástico y cinta de polipropileno.
- Cuentan con 2 o 4 ganchos plásticos en los extremos para su colocación, compatible con todos los cascos de seguridad industrial.

Color disponible:

NEGRO

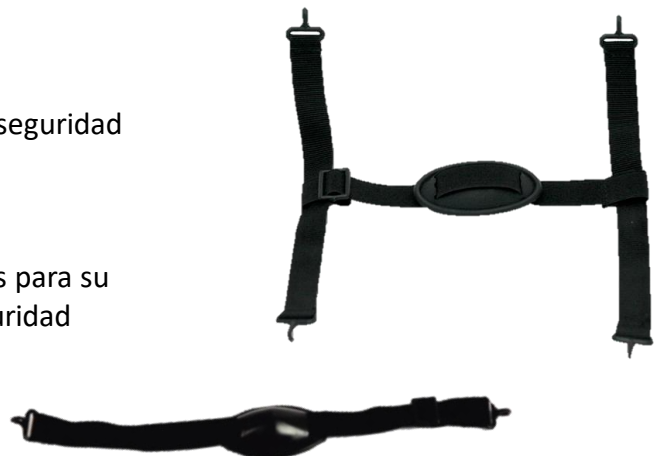

LENTES DE PROTECCIÓN ZEUS

- Lente panorámico y ligero con amplia protección.
- Varilla recta y puente nasal con antiderrapante de silicón para mayor comodidad.
- Mica de policarbonato, bloqueo 99.9 UV.
- Recubrimiento antirayadura.

Opcionales:

Mica clara, mica humo, mica antiempañó clara y mica antiempañó humo.

Color disponible:

NEGRO



LENTES DE PROTECCIÓN TRITON

- Lente con diseño ligero con marco superior.
- Varilla recta y puente nasal con antiderrapante de silicón para mayor comodidad.
- Mica de policarbonato, bloqueo 99.9 UV.
- Recubrimiento antirayadura.

Opcionales:

Mica clara, mica humo, mica antiempañó clara y mica antiempañó humo.

Color disponible:

NEGRO



LENTES DE PROTECCIÓN VENUS

- Lente panorámico ultra ligero. Unisex.
- Varillas rectas en diferente color.
- Mica de policarbonato, bloqueo 99.9 UV.
- Recubrimiento antirayadura.

Opcionales:

Mica clara, mica ámbar, mica humo, mica verde sombra, mica sombra, mica antiempañó clara, espejos, mica tornasol azul y mica tornasol naranja.

Color disponible:

NEGRO TRANSPARENTE



LENTES DE PROTECCIÓN VISITANTE

- Lente panorámico de alta resistencia.
- Armazón de policarbonato que permite ser utilizado sobre lentes graduados.
- Mica de policarbonato, bloqueo 99.9 UV.
- Recubrimiento antirayadura.

Opcionales:

Mica clara, mica humo y mica bermellón.

Color disponible:

TRANSPARENTE



LENTES DE PROTECCIÓN SCORPIO

- Lente con diseño ligero, amplia protección.
- Varilla ajustable y puente nasal con antiderrapante para mayor comodidad.
- Mica de policarbonato, bloqueo 99.9 UV.
- Recubrimiento antirayadura.

Opcionales:

Mica clara, mica ámbar, mica humo, mica antiempañante clara y espejos.

Color disponible:

NEGRO



LENTES DE PROTECCIÓN INGENIERO

- Lente metálico de dos micas tipo aviador con armazón.
- Permite colocar micas graduadas.
- Mica de policarbonato, bloqueo 99.9 UV.
- Recubrimiento antirayadura.

Opcionales:

Lente armazón metálica de policarbonato con mica clara.

Color disponible:

NEGRO



LENTES DE PROTECCIÓN COSMOS

- Lente panorámico curva base 4, micas de remplazo, armazón de nylon en diferentes colores.
- Ajustable en el largo de sus varillas.

Opcionales:

Mica clara, mica ámbar, mica humo, mica verde sombra, mica sombra, mica clara antiempañante y mica espejos

Color disponible:

NEGRO



LENTES DE PROTECCIÓN GEMINIS

- Lente panorámico ultra ligero de materiales de alta resistencia. Unisex.
- Varilla recta de dos piezas (la última flexible) en diferentes colores.
- Mica de policarbonato, bloqueo 99.9 UV.
- Recubrimiento antirayadura.

Opcionales:

Mica clara, mica humo, mica ámbar, mica verde sombra, mica sombra, mica clara antiempañante y espejos.

Color disponible:

VARIOS COLORES



LENTES DE PROTECCIÓN CENTURY

- Lente panorámico ultra ligero de materiales de alta resistencia. Unisex..
- Lente de dos micas (reemplazables por micas graduadas) de 60 mm.
- Mica de policarbonato, bloqueo 99.9 UV.
- Recubrimiento antirayadura.

Opcionales:

Mica clara, mica humo, mica ámbar, mica verde sombra y mica sombra

Color disponible:

NEGRO TRANSPARANTE



ADAPTADOR PARA CASCO

- Armazón de policarbonato resistente a altas temperaturas con aditamento para sujetarse a la visera de los cascos de seguridad.
- Mecanismo tipo cuello de ganso para bajarse cuando se requiera hacer la observación o subirse cuando no se utilice.
- Cristales redondos de 50 mm, biselados y templados térmicamente.


Opcionales:

Cristal azul cobalto (elimina la luz de sodio).

Cristal verde sombra 6 u 8 (elimina la radiación de luz UV e infrarrojos).

Color disponible:

NEGRO

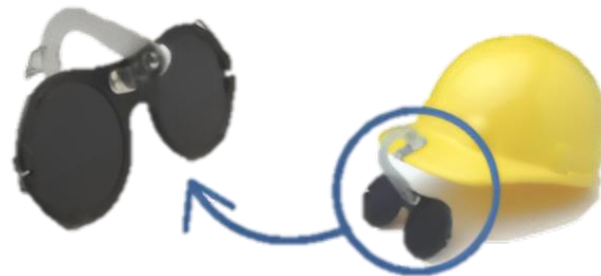

GOGGLES DE SEGURIDAD ARIES 1

- Ultra ligeros.
- Lente de mascara fácil de usar, cómodamente.
- Se ajusta fácilmente gracias a su correa de silicón suave.
- Viene con correo de poliéster con Elastómero que le permite un rápido y cómodo ajuste al usuario.
- Sus aberturas laterales ayudan a una mejor ventilación, lo que evita que se empañe la mica.
- Mica de policarbonato y bloqueo de UV.
- Recubrimiento antirayadura.

Opcionales:

Recubrimiento antiempañ.

Color disponible:

NEGRO/TRANSPARENTE



GOGGLES DE SEGURIDAD ARIES 2

- Ultra ligeros.
- Lente de mascara fácil de usar, cómodamente.
- Se ajusta fácilmente gracias a su correa de silicón suave.
- Viene con correo de poliéster con Elastómero que le permite un rápido y cómodo ajuste al usuario.
- Sus aberturas laterales ayudan a una mejor ventilación, lo que evita que se empañe la mica.
- Mica de policarbonato y bloqueo de UV.
- Recubrimiento antirayadura.

Opcionales:

Recubrimiento antiempañ.

Color disponible:

NEGRO/TRANSPARENTE



LENTE DE SEGURIDAD ORION

- Lente panorámico y ligero con amplia protección.
- Varilla recta y puente nasal con antiderrapante de silicón para mayor comodidad.
- Mica de policarbonato y bloqueo de UV.
- Recubrimiento antirayadura.

Opcionales:

Recubrimiento antiempañ.

Mica humo antiempañ

Color disponible:

NEGRO



GOGGLES VENTILACION INDIRECTA PAN

- Fabricados de material suave, grado médico que no irrita la piel
- Diseñados para usarse sobre gafas correctivas o de seguridad, permitiendo un máximo de visión.
- Viene con elástico que le permite un rápido y cómodo ajuste al usuario.
- Sus válvulas ayudan a una mejor ventilación lo que evita que se empañe la mica.
- Policarbonato, bloqueo 99.9 UV.
- Recubrimiento antirayadura.

Opcionales:

Mica clara antiempañ.

Color disponible:

AZUL



GOGGLES VENTILACION INDIRECTA

- Fabricados de material suave, grado médico que no irrita la piel
- Diseñados para usarse sobre gafas correctivas o de seguridad.
- Viene con elástico que le permite un rápido y cómodo ajuste al usuario.
- Sus 4 o 6 válvulas ayudan a una mejor ventilación lo que evita que se empañe la mica.
- Policarbonato, bloqueo 99.9 UV.
- Recubrimiento antirayadura.

Opcionales:

Mica clara y mica clara antiempañ

Color disponible:

TRANSPARANTE



El EPP debe ser personal, las tallas deben ser apropiadas con el tamaño del usuario.
Siempre usar el EPP en caso de riesgo, los elementos deben mantenerse en buenas condiciones.

GOGGLES VENTILACION DIRECTA

- Fabricados de material suave, grado médico que no irrita la piel
- Diseñados para usarse sobre gafas correctivas o de seguridad.
- Viene con elástico que le permite un rápido y cómodo ajuste al usuario.
- Policarbonato, bloqueo 99.9 UV.
- Recubrimiento antirayadura.

Opcionales:

Mica clara antiempañ.

Color disponible:

TRANSPARENTE



GOGGLES SOLDADOR

- Fabricados de material resistente.
- Incluye mica de policarbonato sombra 5 y mica de protección clara contra rayaduras.
- Puente nasal permite ajustar cómodamente al usuario.
- Ventana levitable.
- Cristales redondos de 50 mm.
- Policarbonato, bloqueo 99.9 UV.
- Recubrimiento antirayadura.

Opcionales:

Cristal verde sombra 6 u 8.

Color disponible:

NEGRO



GOGGLES SOLDADOR VENTANA LEVANT.

- Fabricados de material resistente.
- Incluye mica de policarbonato sombra 5 y mica de protección clara contra rayaduras.
- Puente nasal permite ajustar cómodamente al usuario.
- Ventana levitable.
- Cristal rectangular 2" x 4 1/4".
- Policarbonato, bloqueo 99.9 UV.
- Recubrimiento antirayadura.

Opcionales:

Cristal verde sombra 10, 11, 12, 13 o 14.

Color disponible:

VERDE



GAFA PARA SOLDADOR

- Fabricados de material resistente.
- Incluye mica de policarbonato sombra 5 y mica de protección clara contra rayaduras.
- Puente nasal permite ajustar cómodamente al usuario.
- Cristales redondos 50 mm.
- Policarbonato, bloqueo 99.9 UV.

Opcionales:

Cristal verde sombra 6 u 8.

Color disponible:

NEGRO



FAJA SACROLUMBAR REFUERZO DE ELÁSTICO SENCILLO DE 4"

- 100% elástica con doble refuerzo.
- 8" en parte lumbar.
- Posee 5 varillas para dar un mejor soporte en área lumbar.
- Elástico de 4" para soporte.
- Los contactales son garantizados para una mejor funcionalidad.
- Nylon y polietileno. (TC-FET84)

Tallas:

Chica a XXG

Opcionales:

Tercer cinto:

Hebilla plástica

Hebilla tipo Samsonite

Color disponible:

NEGRO



FAJA SACROLUMBAR REFUERZO DE ELÁSTICO DOBLE DE 4"

- Elástico doble de 4" para soporte. (TC-FET84R)

Tallas:

Chica a XXG

Opcionales:

Tercer cinto:

Hebilla plástica

Hebilla tipo Samsonite

Color disponible:

NEGRO



FAJA SACROLUMBAR 9.5" REFUERZO DE ELASTICO DOBLE DE 4"

- 100% elástica con doble refuerzo.
- 9 1/2" en parte lumbar.
- Posee 5 varillas para dar un mejor soporte en área lumbar.
- Elástico doble de 4" para soporte.
- Los contáctales son garantizados para una mejor funcionalidad.
- Nylon y polietileno. (TC-FETH)



Tallas:

Chica a XXG

Opcionales:

Tercer cinto:

Hebilla plástica

Hebilla tipo Samsonite

Color disponible:

NEGRO



FAJA SACROLUMBAR VENTILADA 8" REFUERZO DE ELASTICO DOBLE DE 4"

- Faja ventilada con doble refuerzo.
- 8" en parte lumbar.
- Posee 3 varillas en una base fabricada en malla soporte en área lumbar.
- Elástico doble de 4" para soporte.
- Los contáctales son garantizados para una mejor funcionalidad.
- Las fajas ventiladas brindan soporte y más frescura durante su uso
- Nylon y polietileno. (TC-FETV4)



Tallas:

Chica a XXG

Opcionales:

Tercer cinto:

Hebilla plástica

Hebilla tipo Samsonite

Color disponible:

NEGRO



FAJA SACROLUMBAR VENTILADA 8" R REFUERZO DE ELASTICO

DOBLE DE 4"

- Faja ventilada con doble refuerzo.
- 8" en parte lumbar.
- Posee 3 varillas en una base fabricada en malla soporte en área lumbar.
- Elástico doble de 4" para soporte.
- Los contactales son garantizados para una mejor funcionalidad.
- Las fajas ventiladas brindan soporte y más frescura durante su uso
- Nylon y polietileno. (TC-FETV4R)



Tallas:

Chica a XXG

Opcionales:

Tercer cinto:

Hebilla plástica

Hebilla tipo Samsonite

Color disponible:

NEGRO



FAJA SACROLUMBAR ELASTICA REFUERZO DE ELASTICO

SENCILLO DE 5"

- Faja 100% elástica con doble refuerzo.
- 8" en la parte lumbar.
- Posee 5 varillas para dar un mejor soporte en área lumbar y elástico de 5" para soporte.
- Los contactales son garantizados para una mejor funcionalidad.
- Nylon y polietileno. (TC-FET85)



Tallas:

Chica a XXG

Opcionales:

Tercer cinto:

Hebilla plástica

Hebilla tipo Samsonite

Color disponible:

NEGRO



FAJA SACROLUMBAR ELASTICO Y TELA 8"

- Faja de 8" combinación de elástico-nylon.
- Posee 3 varillas de soporte en área lumbar.
- Refuerzo elástico sencillo de 5".
- Tirantes de 1" en polipropileno.
- Refuerzo con hebilla plástica felpa y gancho.
- Nylon y polietileno. (TC-FET8)

Tallas:

Chica a XXG

Opcionales:

Tercer cinto:

Hebilla plástica

Hebilla tipo Samsonite

Color disponible:

NEGRO



FAJA SACROLUMBAR ELASTICO REFLEJANTE

- Faja de 8" combinación de elástico-nylon.
- Cierre delantero de gancho y felpa.
- Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa y broche de seguridad.
- Banda elástica de ALTA VISIBILIDAD de 4" de ancho.
- Costura reforzada tipo PARACAIDISTA,
- Sistema anti-derrapante en el interior.
- Tirantes elásticos de 1 ¼" con hebilla de ajuste de ALTA VISIBILIDAD.
- Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia
- CUATRO VARILLAS EN ESPALDA de 6"x1/2" y VARILLA CENTRAL GRUESA de 6"x1" al centro de la espalda.

Tallas:

Chica a XXXG

Color disponible:

NEGRO Y AMARILLO



FAJA SACROLUMBAR ELASTICA 10

- Faja 100% elástica con doble refuerzo.
- 10" en la parte lumbar.
- Posee 5 varillas para dar un mejor soporte en área lumbar y elástico doble de 4" para soporte.
- Los contactales son garantizados para una mejor funcionalidad.
- Nylon y polietileno. (TC-FET5R)

Tallas:

Chica a XXG



CINTO ESTIBADOR

- Cinto rígido para estibador.
- Cinto rígido fabricado en tela eva con una almohada en la parte lumbar, lleva un refuerzo de cintilla de 2" con ojillos y hebilla metálica que le da un mejor soporte.

Tallas:

Chica a XXG



FAJA SACROLUMBAR ELASTICA 10

- Faja 100% elástica con doble refuerzo.
- 10" en la parte lumbar.
- Posee 5 varillas para dar un mejor soporte en área lumbar y elástico doble de 4" para soporte.
- Los contactales son garantizados para una mejor funcionalidad.
- Nylon y polietileno. (TC-CR5)

Tallas:

Chica a XXG



MUÑEQUERA

- Elásticos reforzados de 3 o 4 pulgadas de ancho.
- Con banda para sujetarse al pulgar y evitar que se mueva de lugar.
- 100% elástica. Material transpirable y ergonómico.
- Ajuste contactel.

Color disponible:

NEGRO



PROTECTOR FACIAL CON GUARDA INFERIOR

- Hecho de polietileno de alta densidad.
- Posee broches para una firme sujeción de la pantalla en el cabezal.
- Micas universales de 8" x 15.5".
- La curvatura le brinda gran amplitud interior lo que evita empañamiento de la mica y roce con la nariz.
- Suspensión tipo corona con 3 puntos de apoyo.
- Mecanismo flotante para mejorar comodidad.
- Micas con suspensiones de 3 puntos.

Color disponible:

NEGRO



MICA PROTECTOR FACIAL

- Micas para protectores faciales con entrada universal lo que lo hace apto para cualquier cabezal.
- Medida de 8.5" de alto por 15.5" de largo, y puede ser de 40 milésimas (1mm de grosor) o 60 milésimas (1.5 mm de grosor).

Opcionales:

Acetato claro (8.25 x 15.5")

Acetato verde (8.25 x 15.5") también curva

Polycarbonato claro (8.25 x 15.5")

Acetato claro (9.5 x 15.5") triangular

Metalizada con baño de oro para fundación.

Color disponible:

VARIOS



PROTECTOR FACIAL RECTA O CURVA

- Protector facial termoplástico.
- Hecho de polietileno de alta densidad.
- Posee broches para una firme sujeción de la pantalla en el cabezal.
- Micas universales de 8" x 15.5".
- La curvatura le brinda gran amplitud interior lo que evita empañamiento de la mica y roce con la nariz.
- Suspensión tipo corona con 3 puntos de apoyo.
- Mecanismo flotante para mejorar comodidad.
- Micas de 2 puntos de suspensión.

Color disponible:

AZUL



GUANTE ARGONERO

- Con cintilla en puño.
- Manufacturado con piel de res, costuras resistentes al uso rudo y hechos con un patrón de conexión exacto para garantizar la comodidad y maniobrabilidad en el proceso.
- Resistente a la abrasión y calentamiento.

Tallas:

7-10

Color disponible:

AMARILLO



GUANTE CON POLIESTER CON POLIURETANO

- Flexible.
- Alta maniobrabilidad.
- Guante de nylon gris con poliuretano negro.
- Nylon sin costuras para una gran destreza recubierto en palma y dedos para resistencia a la abrasión.
- Dorso respirable para un mayor confort.

Tallas:

7-10

Color disponible:

GRIS/BLANCO



GUANTE JAPONES NATURAL

- Guante tejido 100% de algodón de 45 gr, cómodos, sin costuras, sensible al tacto en tareas que requieren precisión.

Tallas:

7-10

Color disponible:

BLANCO



GUANTE JAPONES CON PUNTOS DE PVC

- Guante de algodón de 45 gr con puntos de PVC, que proporcionan un mejor agarre de objetos.
- Hace la manipulación más fácil y segura.

Tallas:

7-10

Color disponible:

GRIS



GUANTE MEDIA OPERADOR

- Piel de cerdo, en parte del dorso y palma.
- Combinación de materiales.
- Cosido con hilo 100% poliéster calibre 20/3.
- Torsión izquierdo ideal para costuras resistentes.

Tallas:

7-10

Color disponible:

AMARILLO



GUANTE NYLON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

- Nylon son costuras para una gran destreza.
- Recubierto en palma y dedos para resistencia a la abrasión
- dorso respirable para un mayor confort libre de silicón.
- Buen agarre, contra abrasión y pinchaduras.
- Es cómodo y ergonómico con recubrimiento antiderrapante.

Tallas:

7-10

Color disponible:

GRIS NEGRO



GUANTE SOLDADOR

- Forro interior, cosido con hilo Kevlar.
- Guante de carnaza y lona con hilo Kevlar que proporciona mayor durabilidad y flexibilidad.
- Resistente a la abrasión.

Tallas:

Unitalla

Color disponible:

ROJO



GUANTE DE MEZCLILLA

- Elimina el contacto directo con los elementos o herramientas de trabajo, reduciendo daños ocasionados por fricción.
- Protege de chispas y calor.

Tallas:

7-10

Color disponible:

AZUL



GUANTE DE NITRILO PUÑO DE LONETA

- Alta resistencia a la abrasión, grasas y aceites.
- Guante tejido de algodón totalmente recubierto de nitrilo azul con puño de seguridad.
- Alta resistencia a la abrasión, su impermeabilidad lo hace ideal en el manejo de piezas con aceites, grasas o solventes ligeros.

Tallas:

7-10

Color disponible:

AZUL



GUANTE OPERADOR

- Tipo electricista piel de cerdo, en dorso y palma, puño de carnaza con bies o ribete de poliéster en la parte superior del mismo.
- Fabricado en piel de cerdo nacional, calibre de 1 a 1.1 mm de espesor, y puño de carnaza tipo sport calibre de 1.5 a 1.6 mm de espesor.
- Cosido con hilo 100% poliéster cal. 20/3.
- Torsión izquierda ideal para costuras resistentes.

Tallas:

Unitalla (9-10)

Color disponible:

AMARILLO METÁLICO



GUANTE NITRILO

- Guante de nitrilo.
- Con Flock y 13" de largo.
- Manejo de líquidos y solventes.

Tallas:

7 - 10

Color disponible:

AZUL



GUANTE DE CIRUJANO

- Desechable.
- Nitrilo para cirujano.
- 4mm de espesor.
- Grado médico

Tallas:

Unitalla

Color disponible:

AZUL



GUANTE KEVLAR

- Peso medio.
- Resistente al corte.
- No se funde, no se incendia ni conduce electricidad.
- Es flexible y liviano, lo cual es apropiado para trabajos que requieren mayor destreza.

Tallas:

7-10

Color disponible:

AMARILLO



GUANTE JAPONES GRIS

- Guante de algodón de 60 gr, mayor comodidad.
- Son extra ligeros y sensibles al tacto en tareas que requieren precisión.
- Su color oscuro permite su uso en áreas con suciedad evitando exhibir manchas o contaminación para residuos grasos.

Tallas:

7 - 10

Color disponible:

GRIS



GUANTE ANTICORTE NIVEL 5

- El hilo proporciona una resistencia excelente, mientras mantiene la flexibilidad y la maniobrabilidad.
- El recubrimiento de poliuretano se estira con la mano, proporcionando un buen agarre y es ceñido para reducir la fatiga de la mano y aumentar la comodidad y la productividad del trabajador.
- El puño tejido ayuda a prevenir que la suciedad y los escombros entren en los guantes.
- Hilo HPPE polietileno alta tenacidad, cal. 13.

Tallas:

7 - 10

Color disponible:

GRIS



GUANTE CONTRA ACIDOS

- Guante de hule industrial interior liso.
- Largo en 14" y 18".
- Fabricado a base de inmersión.
- Puño rolado.
- Color negro que esconde la suciedad.
- Interior naranja para detectar su uso sin riesgos.

Tallas:

Unitalla corto o largo

Color disponible:

NEGRO



GUANTE LATEX DOMESTICO

- Guante de látex multiusos de 18 milésimas de espesor, 13 pulgadas de largo y Flock interior de algodón.
- Su relieve ofrece muy buena adherencia en superficies húmedas y resbaladizas.
- Por su recubrimiento interior de algodón absorbe el sudor, facilitando la colocación y extracción de este.

Tallas:

7 - 10

Color disponible:

ROJO



GUANTE DE CARNAZA

- Carnaza curtida al cromo, aceitada y dividida con espesor 14/16 mm.
- 10" (corto) y 14" (largo) de largo.

Tallas:

7 - 10

Color disponible:

CAFÉ



GUANTE MONSTRUO

- Es utilizado en condiciones de trabajo donde la manipulación de piezas y/ maquinaria resulta en abrasión a las manos.
- Para uso rudo.
- Base textil de algodón con puños de seguridad y recubrimiento en palma y $\frac{3}{4}$ dorso de látex rugoso.
- Base textil algodón color crema. Recubrimiento de látex color amarillo.

Tallas:
7-10

Color disponible:
AMARILLO



GUANTE ANTIMPACTO

- Fabricado en HPPE CAL. 13 con protección TPR y microfibra compacta para antivibración..
- Nivel 5 de protección.
- Palma con recubrimiento en nitrilo laminado y segunda capa en nitrilo arenado para mejor agarre..
- Colos GRIS, recubriendo NEGRO y ribeteado NEGRO.

Tallas:
9-10

Color disponible:
NEGRO



TAPON AUDITIVO REUTILIZABLE (TAP-AUD-SE)


- Tipo hongo con triple barrera para atenuación de ruido.
- Con una longitud de 30 mm y anchura máxima de 14 mm.
- Atenuación de 26 dB.
- Material hipoalergénico.
- Vástago cónico, siendo ancho en la base para una fácil inserción, y delgado en la punta lo que brinda.
- Materia TPR de alta durabilidad lo que permite ser lavado con agua y jabón.
- No requiere ser manipulado previa inserción.

Material:

TPR GRADO 31

Color disponible:

AZUL

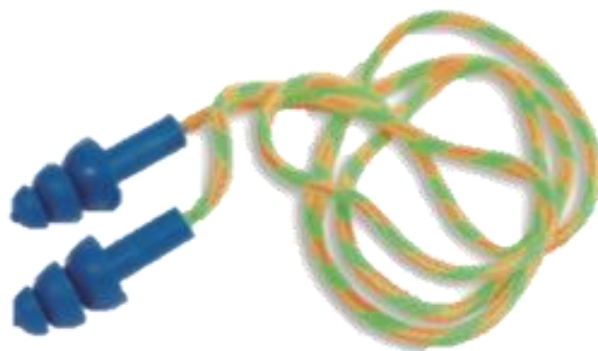

TAPON AUDITIVO DESECHABLES (TAP-AUD-HHL30)

- Tipo bala moldeable.
- La consistencia del material se adapta a los diferentes tipos y tamaños de canales auditivos.
- Atenuación de 30 dB.
- Material hipoalergénico.
- Pared lisa evita irritaciones y brinda una mayor higiene al usuario.
- El indicador metálico permite ser ubicado por detectores de metal en caso de que se desprenda.

Material:

POLIURETANO

Color disponible:

VERDE



TAPON AUDITIVO DESECHABLES (TAP-AUD-HHM33)

- Tipo bala moldeable.
- La consistencia del material se adapta a los diferentes tipos y tamaños de canales auditivos.
- Atenuación de 33 dB.
- Material hipoalergénico.
- Pared lisa evita irritaciones y brinda una mayor higiene al usuario.

Material:

POLIURETANO

Color disponible:

NARANJA



TAPON AUDITIVO REUTILIZABLE (TAP-AUD-DETEC)

- Tipo hongo con triple barrera para atenuación de ruido.
- Con una longitud de 30 mm y anchura máxima de 14 mm.
- Atenuación de 26 dB.
- Tiene un anillo metálico para ser detectado por sensores en caso de que se desprenda.
- Material hipoalergénico.
- Vástago cónico, siendo ancho en la base para una fácil inserción, y delgado en la punta.
- Materia TPR de alta durabilidad lo que permite ser lavado con agua y jabón.

Material:

TPR GRADO 31

Color disponible:

AZUL



TAPON AUDITIVO DESECHABLES (TAP-AUD-HHQ30)

- Tipo gota y es hueca por lo que evita la presión sobre el canal auditivo.
- Tiene un vástago rígido para facilitar su inserción en el oído.
- Evita que se contamine la pared de este al evitar tener que ser enrollado.
- Atenuación de 26 dB.
- Material hipoalergénico.
- Permite ser lavado con agua y jabón.
- Su pared lisa evita irritaciones.

Material:

POLIURETANO

Color disponible:

NARANJA



TAPON AUDITIVO DESECHABLES DE ALTA VISIBILIDAD (TAP-AUD-DE)

- Tipo bala moldeable de alta visibilidad.
- La consistencia del material se adapta a los diferentes tipos y tamaños de canales auditivos.
- Atenuación de 33 dB.
- Material hipoalergénico.
- Pared lisa evita irritaciones y brinda una mayor higiene al usuario.

Material:

POLIURETANO Y PVC

Color disponible:

NARANJA AZUL



TAPON AUDITIVO DESECHABLE (TAP-AUD-AR-RB)

- Tapón auditivo tipo bala moldeable.
- La consistencia del material se adapta a los diferentes tipos y tamaños de canales auditivos.
- Atenuación de 32 dB.
- Material hipoalergénico.
- Pared lisa evita irritaciones y brinda una mayor higiene al usuario.
- Con cordón de vinil color verde.



Material:

Poliuretano

Color disponible:

VERDE

FRECUENCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
ATENUACIÓN PROM (dB)	42.4	43.5	45.9	39.8	36.8	44.5	46.6	48.1	47.4
DESV. ESTÁNDAR (dB)	4.9	4.2	4.9	3.4	2.0	3.7	2.9	4.6	4.7



TAPON AUDITIVO REUTILIZABLE (TAP-AUD-SE.)

- Tipo hongo con barrera para atenuación de ruido.
- Con una longitud de 25 mm y anchura máxima de 15 mm con pared delgada.
- Atenuación de 23 dB.
- Material hipoalergénico.
- Vástago cónico, siendo ancho en la base para una fácil inserción, y delgado en la punta.
- Materia TPR de alta durabilidad lo que permite ser lavado con agua y jabón.
- No requiere ser manipulado previa inserción.

Material:

TPR GRADO 31

Color disponible:

AZUL



TAPON AUDITIVO REUTILIZABLE (TAP-AUD)


- Tipo hongo con triple barrera para atenuación de ruido.
- Con una longitud de 30 mm y anchura máxima de 14 mm.
- Atenuación de 26 dB.
- Material hipoalergénico.
- Vástago cónico, siendo ancho en la base para una fácil inserción, y delgado en la punta.
- Materia TPR de alta durabilidad lo que permite ser lavado con agua y jabón.
- No requiere ser manipulado previa inserción.

Material:

TPR GRADO 31

Color disponible:

AZUL

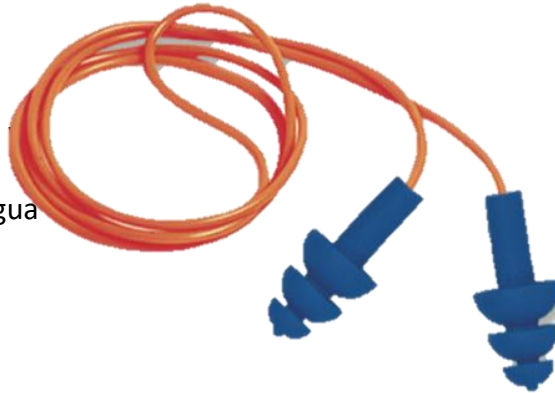

SORDERA (SER-HHSC187)

- Orejeras con bloqueo de ruidos montable en casco, con construcción dieléctrica.
- Almohadillas que se ajustan a presión y son reemplazables.
- Compatible con una amplia variedad de cascos.

Los auriculares se ponen en el lugar indicado mientras se trabaja y se colocan hacia atrás cuando no se usa.

Material:

POLIETILENEO

Color disponible:

ROJA



SORDERA (SOR-HHEM30)

- Confortable cabezal.
- No deformable.
- Se ajusta a todos los tamaños de cabeza.
- Almohadillas para los oídos ultra suaves.
- Dieléctrica.
- Atenuación de 20 dB.

Material:

POLIETILENO

Color disponible:

ROJO



SORDERA (SOR-HHSC-187)

- Orejeras con bloqueo de ruidos montable en casco, con construcción dieléctrica.
- Construcción dieléctrica.
- Almohadillas que se ajustan a presión y son reemplazables.
- Compatible con una amplia variedad de cascos.
- Los auriculares se ponen en el lugar indicado mientras se trabaja y se colocan hacia atrás cuando no se usa.

Material:

POLIETILENO

Color disponible:

VARIOS COLORES



SORDERA (SOR-HHEM90)

- Confortable cabezal.
- No deformable.
- Se ajusta a todos los tamaños de cabeza.
- Almohadillas para los oídos ultra suaves.
- Dieléctrica.
- Atenuación de 28 dB.

Material:

POLIETILENO

Color disponible:

AZUL



ARNES DE 01 ARGOLLA CON LINEA DE VIDA

- Clase II
- En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre los muslos, glúteos y hombros.
- Cintas de alta visibilidad y reflejante 3M.
- Integrada línea de vida, lo que ayuda a desacelerar al usuario en caso de una caída súbita, limitando la fuerza a menos de 900 libras.
- Costura sub-pélvica.
- Ajuste en zonas pélvicas.
- Banda en el pecho ajustable.
- Anillo en la espalda ajustable.

Tejido:

Cinta poliéster alta tenacidad.

Ancho 1 $\frac{3}{4}$ " (45mm).

Grosor 1/16" (1.4mm).

Fuerza tensión 6,000 lbs (26.6 Kn).

Cinta cortada con calor para evitar desgarramiento.

Dos cintas reflejantes de 1.5 mm.

Costura:

Tipo Lock Sticked.

Hilo tex 150.

Denier 460/3.

Resistencia 7,700 gr.

Elongación 21%.

Anillo:

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 22 kN/5,000 lb.

Hebillas:

Acero alta tenacidad.

Fuerza mínima de ruptura 17.8 kN/4,000 lb.

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



ARNES DE 01 ARGOLLA

- Clase II
- En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre los muslos, glúteos, pecho y hombros.
- Cintas de alta visibilidad y reflejante 3M.
- Su diseño es bien conocido y apreciado en zonas de construcción y en industrias, ya que sus herrajes son rápidos y sencillos de usarse.

Tejido:

Cinta poliéster.

Ancho 1 ¾" (45mm).

Grosor 1/16" (1.4mm).

Fuerza tensión 5,100 lbs (23 Kn).

Cinta cortada con calor para evitar desgarramiento.

Dos cintas reflejantes de 1.5 mm.

Costura:

Tipo Lock Stched.

Hilo #138

Anillo:

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 22 kN/5,000 lb.

Hebillas:

Acero alta tenacidad.

Fuerza mínima de ruptura 17.8 kN/4,000 lb.

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



ARNES DE 03 ARGOLLAS

- Clase II
- En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre los muslos, glúteos, pecho y hombros.
- Cintas de alta visibilidad y reflejante 3M.
- Su diseño es bien conocido y apreciado en zonas de construcción y en industrias, ya que sus herrajes son rápidos y sencillos de usarse.

Tejido:

Cinta poliéster.

Ancho 1 ¾" (45mm).

Grosor 1/16" (1.4mm).

Fuerza tensión 5,100 lbs (23 Kn).

Cinta cortada con calor para evitar desgarramiento.

Dos cintas reflejantes de 1.5 mm.

Costura:

Tipo Lock Stched.

Hilo #138

Anillo:

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 22 kN/5,000 lb.

Hebillas:

Acero alta tenacidad.

Fuerza mínima de ruptura 17.8 kN/4,000 lb.

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



ARNES DE 04 ARGOLLAS

- Para uso de sistema de protección personal clase II.
- Con cintas de alta visibilidad y reflejante 3M.
- Su diseño es bien conocido y apreciado en zonas de construcción y en industrias, ya que sus herrajes son rápidos y sencillos de usarse.
- En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre muslos, glúteos, pecho y hombros.
- Hecho con cintas de colores con alta visibilidad que permite detectar a los trabajadores quienes lo utilizan.
- Cintas de alta visibilidad y reflejantes 3M.
- Aplicación en zonas de construcción, en industria y rescate.
- Herrajes rápidos y sencillos de usar.



Tejido:

Cinta poliéster.

Ancho 1 ¾" (45mm).

Grosor 1/16" (1.4mm).

Fuerza tensión 5,100 lbs (23 Kn).

Cinta cortada con calor para evitar desgarramiento.

Dos cintas reflejantes de 1.5 mm.

Costura:

Tipo Lock Sticked.

Hilo #138

Anillo:

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 22 kN/5,000 lb.

Hebillas:

Acero alta tenacidad.

Fuerza mínima de ruptura 17.8 kN/4,000 lb.

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



ARNES DE 05 ARGOLLAS

- Clase II
- En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre los muslos, glúteos, pecho y hombros.
- Cintas de alta visibilidad y reflejante 3M.
- Su diseño es bien conocido y apreciado en zonas de construcción y en industrias, ya que sus herrajes son rápidos y sencillos de usarse.

Tejido:

Cinta poliéster.

Ancho 1 3/4" (45mm).

Grosor 1/16" (1.4mm).

Fuerza tensión 5,100 lbs (23 Kn).

Cinta cortada con calor para evitar desgarramiento.

Dos cintas reflejantes de 1.5 mm.

Costura:

Tipo Lock Stched.

Hilo #138

Anillo:

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 22 kN/5,000 lb.

Hebillas:

Acero alta tenacidad.

Fuerza mínima de ruptura 17.8 kN/4,000 lb.

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



ARNES DIELECTRICO DE 03 ARGOLLAS

- Clase II
- En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre los muslos, glúteos, pecho y hombros.
- Cintas de alta visibilidad y reflejante 3M.
- Su diseño es bien conocido y apreciado en zonas de construcción y en industrias, ya que sus herrajes son rápidos y sencillos de usarse.

Tejido:

Cinta poliéster.

Ancho 1 3/4" (45mm).

Grosor 1/16" (1.4mm).

Fuerza tensión 5,100 lbs (23 Kn).

Cinta cortada con calor para evitar desgarramiento.

Dos cintas reflejantes de 1.5 mm.

Costura:

Tipo Lock Stched.

Hilo #138

Anillo:

Acero, aleación de acero, recubierto en dos capas de plástico MÍNIMIA RESISTENCIA DIELECTRICA: 9 kv (9,000 voltios).

Fuerza mínima de ruptura 22 kN/5,000 lb.

Hebillas:

Acero alta tenacidad.

Fuerza mínima de ruptura 17.8 kN/4,000 lb.

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



ARNES CON KEVLAR 03 ARGOLLAS

- Clase II
- En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre los muslos, glúteos, pecho y hombros.
- Cintas de alta visibilidad y reflejante 3M.
- Su diseño es bien conocido y apreciado en zonas de construcción y en industrias, ya que sus herrajes son rápidos y sencillos de usarse.

Tejido:

Cinta Kevlar.

Ancho 1 ¾" (45mm).

Grosor 1/16" (1.4mm).

Fuerza tensión 5,100 lbs (23 Kn).

Cinta cortada con calor para evitar desgarramiento.

Dos cintas reflejantes de 1.5 mm.

Costura:

Tipo Lock Stched.

Hilo #138

Anillo:

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 22 kN/5,000 lb.

Hebillas:

Acero alta tenacidad.

Fuerza mínima de ruptura 17.8 kN/4,000 lb.

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NEGRO



LINEA DE VIDA CABLE DOBLE (TC-LV32G)

- Doble brazo con cable de acero 2 ganchos grandes es un aditamento de conexión en el equipo de protección personal, de posicionamiento o de sistema de restricción.

- Se utiliza para conectar al usuario a un punto de anclaje, de conexión, o de restricción de caída en cuerda.

- Siendo de acero se recomienda en donde los productos químicos, abrasivos o de calor afectan a las cintas hechas de materiales sintéticos.

Cable:

Cable galvanizado 7 x 19.

Diametro ¼" (6 mm).

Diametro con vinil 5/16" (8 mm).

Fuerza tensión: 7,000 lb (31kN).

Amortiguador:

Cinta poliéster alta tenacidad ancho 1 ¾" (45 mm).

Grosor 1/16" (1.4 mm).

Mínima fuerza de ruptura 450 lb (2 kN).

Máxima fuerza de impacto 900 lb (4 kN).

Máximo largo desplegado 42" (1.1 m)

Ganchos:

01 gancho chico con apertura de 1".

02 grandes con apertura de 2.5".

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 16 kN (3,600 lb).

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



LINEA DE VIDA CABLE DOBLE (TC-LV32)

- Doble brazo con cable de acero 2 ganchos grandes es un aditamento de conexión en el equipo de protección personal, de posicionamiento o de sistema de restricción.
- Se utiliza para conectar al usuario a un punto de anclaje, de conexión, o de restricción de caída en cuerda.
- Siendo de acero se recomienda en donde los productos químicos, abrasivos o de calor afectan a las cintas hechas de materiales sintéticos.

Cable:

Cable galvanizado 7 x 19.

Dímetro ¼" (6 mm).

Dímetro con vinil 5/16" (8 mm).

Fuerza tensión: 7,000 lb (31kN).

Amortiguador:

Cinta poliéster alta tenacidad ancho 1 ¾" (45 mm).

Grosor 1/16" (1.4 mm).

Mínima fuerza de ruptura 450 lb (2 kN).

Máxima fuerza de impacto 900 lb (4 kN).

Máximo largo desplegado 42" (1.1 m)

Ganchos:

01 gancho chico con apertura de 1".

02 grandes con apertura de 1".

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 16 kN (3,600 lb).

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



LINEA DE VIDA CUERDA DOBLE (TC-LV22G)

- Doble brazo de nylon trenzado de 5/8", cuenta con 3 ganchos de acero con doble seguro y amortiguador.

Tejido:

Nylon trenzado.

Dímetro 5/8".

Costura:

Lock stiched.

Hilo #138.

Ganchos:

01 gancho chico con apertura de 1".

02 grandes con apertura de 2.5".

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 16 kN (3,600 lb).

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

BLANCO



LINEA DE VIDA CUERDA DOBLE (TC-LV22)

- Doble brazo de nylon trenzado de 5/8", cuenta con 3 ganchos de acero con doble seguro y amortiguador.

Tejido:

Nylon trenzado.

Diámetro 5/8".

Costura:

Lock stiched.

Hilo #138

Ganchos:

01 gancho chico con apertura de 1".

02 grandes con apertura de 1".

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 16 kN (3,600 lb).

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

BLANCO



LINEA DE VIDA TEJIDA (TC-LV1)

- Sistema de anclaje de doble hebilla metálica y banda de respaldo de nylon-poliéster de 3 pulgadas.

- Tejido estructural con amortiguador tipo paquete.

- El material tejido reacciona durante una caída elongándose.

Tejido:

Cinta poliéster.

Ancho (15 mm).

Grosor 1/16" (1.4 mm).

La cinta es cortada con calor para evitar desgarramientos.

Costura:

Lock stiched.

Hilo #138.

Ganchos:

02 ganchos chicos con apertura de 1".

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 16 kN (3,600 lb).

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



LINEA DE VIDA TEJIDA DOBLE (TC-LV12G)

- Sistema de anclaje de doble hebilla metálica y banda de respaldo de nylon-poliéster de 3 pulgadas, contra posible abrasión.

Tejido:

Cinta poliéster.

Ancho (15mm).

Grosor 1/16".

La cinta es cortada con calor para evitar desgarramientos.

Costura:

Lock stiched.

Hilo #138

Ganchos:

01 gancho chico con apertura de 1".

02 grandes con apertura de 2.5".

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 16 kN (3,600 lb).

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



LINEA DE VIDA TEJIDA DOBLE (TC-LV12)

- Sistema de anclaje de doble hebilla metálica y banda de respaldo de nylon-poliéster de 3 pulgadas, contra posible abrasión.

Tejido:

Cinta poliéster.

Ancho (15 mm).

Grosor 1/16" (1.4 mm).

La cinta es cortada con calor para evitar desgarramientos.

Costura:

Lock stiched.

Hilo #138.

Ganchos:

01 gancho chico con apertura de 1".

02 ganchos con apertura de 1".

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 16 kN (3,600 lb).

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



LINEA DE VIDA CUERDA (TC-LV2)

- Nylon trenzado de 5/8", es un aditamento de conexión en el equipo de protección personal

Tejido:

Nylon trenzado.

Diametro 5/8".

Fuerza a tensión 5,000 lb (22kN).

Costura:

Lock stiched.

Hilo #138

Ganchos:

02 ganchos chicos con apertura de 1".

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 16 kN (3,600 lb).

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

BLANCO



LINEA DE VIDA CABLE (TC-LV3)

- Con amortiguador de cable de acero es un aditamento de conexión en el equipo de protección personal, de posicionamiento o de sistema de restricción.

- Siendo de acero se recomienda en donde los productos químicos, abrasivos o de calor afectan a las cintas hechas de materiales sintéticos.

Cable:

Cable galvanizado 7 x 19.

Diametro 1/4" (6 mm).

Diametro con vinil 5/16" (8mm).

Fuerza a tensión: 7,000 lb (31kN).

Amortiguador:

Cinta poliester alta tenacidad Ancho 1 3/4" (45mm).

Grosor 1/16" (1.4mm).

Mínima fuerza de ruptura 450 lb (2kN).

Máxima fuerza de impacto 900 lb (4kN).

Máximo largo desplegado 42" (1.1 m).

Ganchos:

02 ganchos chicos con apertura de 1".

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 16 kN (3,600 lb).

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



LINEA DE VIDA KEVLAR (TC-LV1-K)

- Sistema de anclaje de doble hebilla metálica y banda de respaldo para brindar mayor seguridad en los sistemas de anclaje, contra posible abrasión.
- Tejido estructural con amortiguador tipo paquete. El material tejido reacciona durante una caída elongandose.

Tejido:

Cinta kevlar.

Ancho (15 mm).

Grosor 1/16" (1.4 mm).

La cinta es cortada con calor para evitar desgarramientos

Costura:

Lock stiched.

Hilo #138

Ganchos:

02 ganchos chicos con apertura de 1".

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 16 kN (3,600 lb).

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NEGRO



LINEA DE POSICION CABLE GRANDE (TC-LPG3)

- Con cable de acero para sistema de posicionamiento de ¼", es un aditamento de conexión en el equipo de protección personal.
- Se utiliza para conectar al usuario a un punto de anclaje, de conexión o de restricción de caída.

Cable:

Cable galvanizado 7 x 19.

Diametro ¼" (6 mm).

Diametro con vinil 5/16" (8mm).

Fuerza a tensión: 7,000 lb (31kN).

Costura:

Hilo nylon.

Puntada lock stiched.

Calibre #138.

Ganchos:

02 ganchos chicos con apertura de 1".

01 gancho grande con apertura de 2.5"

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza Tensión 5,000 lb (25 kN).

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Largo 1.83 metros

Color disponible:

GRIS



LINEA DE POSICION (TC-LP1G)

- Cinta poliéster de alta tenacidad a prueba de la abrasión con un grosor de 30 mm y espesor de 3 mm.

Tejido:

Poliéster.

Ancho 1 1/8" (30 mm).

Grosor 1/8" (3 mm).

Fuerza tensión 9,000 lb (40 kN).

Costura:

Hilo nylon.

Puntada lock stiched.

Calibre #138.

Ganchos:

02 ganchos chicos con apertura de 1".

01 gancho grande con apertura de 2.5"

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 16 kN (3,600 lb).

Fuerza tensión 5,000 lb (25 kN).

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



LINEA DE POSICION CABLE (TC-LP3)

- Con cable de acero para sistema de posicionamiento de 1/4", es un aditamento de conexión en el equipo de protección personal.

- Se utiliza para conectar al usuario a un punto de anclaje, de conexión o de restricción de caída.

Cable:

Cable galvanizado 7 x 19.

Diametro 1/4" (6 mm).

Diametro con vinil 5/16" (8mm).

Fuerza a tensión: 7,000 lb (31kN).

Costura:

Hilo nylon.

Puntada lock stiched.

Calibre #138.

Ganchos:

02 ganchos chicos con apertura de 1".

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 16 kN (3,600 lb).

Fuerza Tensión 5,000 lb (25 kN).

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Largo 1.83 metros

Color disponible:

GRIS



LINEA DE POSICION TEJIDA (TC-LP1)

- Cinta poliéster de alta tenacidad a prueba de la abrasión con un grosor de 30 mm y espesor de 3 mm.

Tejido:

Poliéster.

Ancho 1 1/8" (30 mm).

Grosor 1/8" (3 mm).

Fuerza tensión 9,000 lb (40 kN).

Costura:

Hilo nylon.

Puntada lock stiched.

Calibre #138.

Ganchos:

02 ganchos chicos con apertura de 1".

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 16 kN (3,600 lb).

Fuerza tensión 5,000 lb (25 kN).

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Opcionales:

Cinco metros.

Diez metros.

Veinte metros.

Color disponible:

NARANJA



LINEA DE POSICION CUERDA (TC-LP2)

- Con cuerda nylon trenzada de 1/2"

Tejido:

Cuerda trenzada nylon.

Diametro 1/2".

Fuerza a tensión: 5,000 lb (22kN).

Costura:

Hilo nylon.

Puntada lock stiched.

Calibre #138.

Ganchos:

02 ganchos chicos con apertura de 1".

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 16 kN (3,600 lb).

Fuerza Tensión 5,000 lb (25 kN).

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Largo 1.83 metros

Opcionales:

Cinco metros, cuerda de 5/8".

Diez metros, cuerda de 5/8".

Veinte metros, cuerda de 5/8".

Color disponible:

BLANCO



LINEA DE POSICION GRANDE (TC-LP1G45)

- Diseñada para la conexión entre el sistema personal de protección y un sistema de restricción de movimiento tal como punto de anclaje, un conector de anclaje y un sistema anti caída de cuerda.
- Está fabricada con cinta poliéster de alta tenacidad a prueba de la abrasión con un grosor de 30 mm y espesor de 3 mm.

Tejido:

Poliéster.

Ancho 1 1/8" (30 mm).

Grosor 1/8" (3 mm).

Fuerza tensión 9,000 lb (40 kN).

Costura:

Hilo nylon.

Puntada lock stiched.

Calibre #138.

Ganchos:

02 ganchos chicos con apertura de 1".

01 gancho grande con apertura de 2.5"

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 16 kN (3,600 lb).

Fuerza tensión 5,000 lb (25 kN).

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



LINEA DE POSICION TEJIDA GRANDE (TC-LP1G-2GG)

- La línea de posicionamiento está diseñada para la conexión entre el sistema personal de protección y un sistema de restricción de movimiento tal como punto de anclaje, un conector de anclaje y un sistema anti caída de cuerda.
- Está fabricada con cinta poliéster de alta tenacidad a prueba de la abrasión con un grosor de 30 mm y espesor de 3 mm.

Tejido:

Poliéster.

Ancho 1 1/8" (30 mm).

Grosor 1/8" (3 mm).

Fuerza tensión 9,000 lb (40 kN).

Costura:

Hilo nylon.

Puntada lock stiched.

Calibre #138.

Ganchos:

02 ganchos grandes con apertura de 2.5".

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 16 kN (3,600 lb).

Fuerza Tensión 5,000 lb (25 kN).

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



ESLINGAS SUJETA HERRAMIENTAS (TS-PH-02)

- Sujetada al arnés con mosquetón o gancho auxiliar en un extremo y del otro se sujeta la herramienta con cinta plana con un pasa cintos.

Tejido:

Cinta poliéster.

Ancho (15 mm).

Grosor 1/16" (1.4 mm).

La cinta es cortada con calor para evitar desgarramientos.

Costura:

Puntada lock stiched.

Calibre #138.

Cordones:

Cordones an ambos extremos 7 cm.

Opcionales:

En reposo: 75 cm.

Estirada: 130 cm

Capacidad:

30 kg

Color disponible:

VERDE NARANJA



ESLINGAS SUJETA HERRAMIENTAS (TS-PH-01)

- Sujetada al arnés con mosquetón o gancho auxiliar en un extremo y delo otro se sujeta la herramienta con cuerda poliéster y un ahorcador.

Tejido:

Cinta poliéster.

Ancho (15 mm).

Grosor 1/16" (1.4 mm).

La cinta es cortada con calor para evitar desgarramiento.

Costura:

Puntada lock stiched.

Calibre #138.

Ganchos:

02 ganchos metálicos de 7 cm.

Capacidad:

30 kg

Opcionales:

En reposo: 75 cm.

Estirada: 130 cm

Color disponible:

VERDE NARANJA



ESLINGA RECTA (TC-ESLINGA-05)

- Cinta con reflejante 1" x 60".
- Gancho metálico 5 ½".
- Eslabón metálico con rosca 3 ½".

Material:

Poliéster de alta tenacidad con resistencia 7,000 lb (31kN)

Capacidad:

11 kg (25 lb)

Color disponible:

NARANJA



ESLINGA RETRACTIL (TC-ESLINGA-06)

- Cintilla con reflejante.
- Ancho 15 mm.
- Grosor 1/16 (1.4 mm).
- Gancho metálico 70 mm x 7 mm.

Costura:

Puntada lock stiched.

Calibre #138.

Capacidad:

10 kg

Color disponible:

NARANJA



SUJETA HERRAMIENTAS TC-SHER-01)

Tejido:

Poliéster.

Ancho 1 1/8" (30 mm).

Largo 190 mm.

La cinta es cortada con calor para evitar desgajamiento.

Costura:

Costura lock stiched.

Calibre #138.

Anillo:

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 22 kN / 5,000 lb



SUJETA HERRAMIENTAS TC-SHER-02)

Tejido:

Poliéster.

Ancho 1 1/8" (30 mm).

Largo 175 mm.

Fuerza Tensión 5,100 lbs (23 kN)

La cinta es cortada con calor para evitar desgajamiento



PVC:

Largo cinta 170 mm.

Ancho cinta 40 mm.

Costura:

Costura lock stiched.

Calibre #138.

Anillo:

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 23 kN / 5,100 lb

SUJETA HERRAMIENTAS TC-SHER-03)

Tejido:

Poliéster.

Ancho 1 3/4" (45 mm).

Grosor 1/16" (1.4 mm).

Fuerza Tensión 5,100 lbs (23 kN)

La cinta es cortada con calor para evitar desgajamiento.



Costura:

Costura lock stiched.

Calibre #138.

Anillo:

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 22 kN / 5,000 lb

SUJETA HERRAMIENTAS TC-SHER-04)

Cordón:

Ancho cordón 3.82 mm.

Largo cordón 220 mm.

Tejido:

Poliéster.

Ancho 40 mm.

Largo cinta 80 mm

Fuerza Tensión 5,100 lbs (23 kN)

La cinta es cortada con calor para evitar desgajamiento.

Costura:

Costura lock stiched.

Calibre #138.



Anillo:

Acero forjado, con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 22 kN / 5,000 lb

CINTO PARA ARNÉS (TC-C03)

- Cinto con 2 argollas con soporte.
- Fabricado en banda de poliéster.
- Hebilla de ajuste en cintura.
- Anillos "D" en los costados.
- Banda: 1 ¾".
- Medidas disponibles: 90 cm de línea.
- Medida sobre pedido: 1.50 metros, con soporte acolchonado en la espalda.
- Soporte fabricada en tela Eva.

Tejido primario:

Fuerza de activación del mecanismo 400 lb (1.8 kN).

Fuerza de impacto máxima 900 lb (4 kN).

Elongación máxima 42" (1.1 metros).

Tejido tubular:

Material poliéster.

Ancho 2 5/32" (55 mm).

Grosor 5/64" (2 mm).

Fuerza tensión 6,000 lb (30 kN).

Anillo:

Acero forjado con recubrimiento de zinc y bicromato.

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



CINTO PARA ARNÉS (TC-C02A)

- Cinto con 2 argollas con soporte.
- Fabricado en banda de poliéster.
- Hebilla de ajuste en cintura.
- Anillos "D" en los costados.
- Banda: 1 ¾".
- Medidas disponibles: 90 cm de línea.
- Medida sobre pedido: 1.50 metros.

Tejido primario:

Fuerza de activación del mecanismo 400 lb (1.8 kN).

Fuerza de impacto máxima 900 lb (4 kN).

Elongación máxima 42" (1.1 metros).

Tejido tubular:

Material poliéster.

Ancho 2 5/32" (55 mm).

Grosor 5/64" (2 mm).

Fuerza tensión 6,000 lb (30 kN).

Anillo:

Acero forjado con recubrimiento de zinc y bicromato.

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



CINTO PARA ARNÉS CON HEBILLA (TC-C04)

- Cinto con 2 argollas con soporte.
- Soporte para sistema de posicionamiento.
- Excelente para trabajos en altura y situaciones de rescate.
- Fabricado en banda de poliéster.
- Hebilla de ajuste en cintura.
- Anillos "D" en los costados.
- Banda: 1 ¾".
- Medidas disponibles: 90 cm de línea.
- Medida sobre pedido: 1.50 metros, con soporte acolchonado en la espalda.
- Soporte fabricada en tela Eva.

Tejido primario:

Fuerza de activación del mecanismo 400 lb (1.8 kN).

Fuerza de impacto máxima 900 lb (4 kN).

Elongación máxima 42" (1.1 metros).

Tejido tubular:

Material poliéster.

Ancho 2 5/32" (55 mm).

Grosor 5/64" (2 mm).

Fuerza tensión 6,000 lb (30 kN).

Anillo:

Acero forjado con recubrimiento de zinc y bicromato.

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

AZUL



CUERDA TRENZADA 5/8"

- Mezcla de nylon absorbe golpes.
- Fuerte. Resistente a la abrasión.
- Flexible, fácil de amarrar.
- No se pudre ni enmohece.
- Resiste aceites, gasolina y la mayoría de los químicos.
- Suave. Funciona bien con poleas.

Características:

Cuerda trenzada nylon 3 torones.

Diámetro 5/8".

Gravedad específica 1.26, sumergible.

Resistencia química buena.

Resistencia UV excelente.

Absorción agua 5%, sin perder fuerza/resistencia al estar mojada.

Resistencia a ruptura cumple especificaciones

Cordage Intitute.

Material:

Nylon

Color disponible:

BLANCA



CINTO PARA ARNÉS (TC-C01)

- Para arnés con cierre rápido.
- Fabricado en banda de poliéster.
- Hebilla de ajuste en cintura.
- Banda: 1 ¾".
- Medidas disponibles: 90 cm de línea.
- Medida sobre pedido: 1.50 metros.

Tejido:

Fuerza de activación del mecanismo 400 lb (1.8 kN).

Fuerza de impacto máxima 900 lb (4 kN).

Elongación máxima 42" (1.1 metros).

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

AZUL/NARANJA



ANCLA (TC-2)

- Punto fijo como sistema de anclaje con soporte para proteger contra abrasión sistema de protección contra caídas.
- Cuenta con sistema de anclaje de doble hebilla metálica y banda de respaldo de nylon-poliéster de 3 pulgadas.

Tejido:

Cinta poliester.

Ancho 1 ¾" (45 mm).

Grosor 1/16" (1.4 mm).

Fuerza tensión 5,100 lb (23 kN).

La cinta es cortada con calor para evitar desgarramiento.

Dos cintas reflejantes de 1.5 mm.

Costura:

Tipo de costura lock stiched.

Hilo #138.

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Anillo:

Acero forjado con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 22 kN/5,000 lb

Color disponible:

NARANJA



Hebillas:

Acero alta tenacidad.

Fuerza mínima de ruptura 17.8 kN/4,000 lb



ANCLA (TC-2)

- Punto fijo como sistema de anclaje para proteger contra caídas fabricado en banda de poliéster cuenta con anillo "D" en un extremo.
- Anillo fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato, fuerza promedio de caída de 900 lb (140 kg).
- Banda: 1 ¾".
- Medida disponible 90 cm.
- Sobre pedido 1.50 m.

Tejido:

Cinta poliéster.

Ancho 1 ¾" (45 mm).

Grosor 1/16" (1.4 mm).

Fuerza tensión 5,100 lb (23 kN).

La cinta es cortada con calor para evitar desgarramiento.

Dos cintas reflejantes de 1.5 mm.

Costura:

Tipo de costura lock stiched.

Hilo #138.

Anillo:

Acero forjado con baño de zinc.

Fuerza mínima de ruptura 22 kN/5,000 lb

Hebillas:

Acero alta tenacidad.

Fuerza mínima de ruptura 17.8 kN/4,000 lb

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



CINTA ANTI TRAUMA

- Simple pero efectivo, de fácil utilización que previene las consecuencias del trauma de suspensión. Gracias a ella, el trabajador que ha sufrido una caída y que se encuentra en suspensión esperando su rescate, reduce la presión de las cintas primarias de su arnés.
- Se despliega y se pone de pie sobre ella, lo que da tiempo adicional al equipo de rescate, de esta manera, la circulación de la sangre se mantiene lo más normal posible y se evita que la sangre se acumule en las piernas.

Tejido:

Cinta poliéster.

Ancho (15 mm).

Grosor 1/16" (1.4 mm).

La cinta es cortada con calor para evitar desgarramientos.

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

NARANJA



SUJETA CABLE

- Aditamento para sistemas de anclaje verticales de preferencia en escaleras tipo marinas y con arnés con argolla al pecho.
- Hecho en acero inoxidable, para cable de acero de 10 mm de grosor (5/16")
- Peso: 20.2 onzas / 572 gr.

Cable:

Cable de acero.

Diametro 5/16".

Fuerza a tensión 5,000 lb (22 kN).

Mecanismo:

Tipo mariposa para incorporarse en la cuerda no necesariamente en los extremos.

Resistencia 3,600 lb / 16 kN.

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

GRIS



SUJETA SOGA

- Aditamento para sistemas de anclaje verticales de preferencia en escaleras tipo marinas y con arnés con argolla al pecho.
- Hecho en acero inoxidable, para cuerdas de acero de 16 mm de grosor (5/8")
- Peso: 20.2 onzas / 572 gr.

Cable:

Cable trenzada nylon.

Diametro 5/8".

Fuerza a tensión 5,000 lb (22 kN).

Mecanismo:

Tipo mariposa para incorporarse en la cuerda no necesariamente en los extremos.

Resistencia 3,600 lb / 16 kN.

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Color disponible:

GRIS



MOSQUETON (TC-N256)

- Mosquetón o Carabinero.
- Aditamento para utilizarse para sistemas de anclaje, y / verticales, y sujeción de retractiles.
- Hecho en acero con acabado zinc.
- Peso de 9.8 oz / 279 gr.
- Seguro giratorio para evitar apertura.

Pruebas:

100% aprobado a 3,600 lb (16 kN)

Fuerza mínima de ruptura 5,000 lb/23kN.

Color disponible:

DORADO



LINEA DE VIDA RETRACTIL (TC-SRL-11)

- Sistema de amortiguamiento contra caídas, provee libertad de movimiento a los trabajadores a diferentes alturas. El aparato permite movimiento vertical horizontal.
- Frena la caída mediante un bloqueo en interior cuando se genere un movimiento abrupto minimizando la distancia y fuerza en caída.
- Conector con bisagra para acomodo durante el trabajo.
- La carcasa es hecha de polímero de alto impacto lo que le da mayor resistencia.

Longitudes:

11 pies de cable.

Peso 3.9 lb.

Ganchos:

Acero forjado con bisagra



LINEA DE VIDA RETRACTIL (TC-SRL-06)

- Sistema de amortiguamiento contra caídas, provee libertad de movimiento a los trabajadores a diferentes alturas. El aparato permite movimiento vertical horizontal.
- Frena la caída mediante un bloqueo en interior cuando se genere un movimiento abrupto minimizando la distancia y fuerza en caída.
- Conector con bisagra para acomodo durante el trabajo.
- La carcasa es hecha de polímero de alto impacto lo que le da mayor resistencia.

Longitudes:

06 pies de cinta Kevlar 1".

Peso 5.5 lb.

Ganchos:

Acero forjado con bisagra



LINEA DE VIDA RETRACTIL (TC-SRL-15)

- Sistema de amortiguamiento contra caídas, provee libertad de movimiento a los trabajadores a diferentes alturas. El aparato permite movimiento vertical horizontal.
- Frena la caída mediante un bloqueo en interior cuando se genere un movimiento abrupto minimizando la distancia y fuerza en caída.
- Conector con bisagra para acomodo durante el trabajo.
- La carcasa es hecha de polímero de alto impacto lo que le da mayor resistencia.

Longitudes:

15 pies de cable de acero inoxidable.

Peso 8 lb.

Ganchos:

Acero forjado con bisagra

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Amortiguador:

Distancia máxima de acción 54 ".



LINEA DE VIDA RETRACTIL (TC-SRL-30)

- Sistema de amortiguamiento contra caídas, provee libertad de movimiento a los trabajadores a diferentes alturas. El aparato permite movimiento vertical horizontal.
- Frena la caída mediante un bloqueo en interior cuando se genere un movimiento abrupto minimizando la distancia y fuerza en caída.
- Conector con bisagra para acomodo durante el trabajo.
- La carcasa es hecha de polímero de alto impacto lo que le da mayor resistencia.



Longitudes:

30 pies de cinta Kevlar 1".

Peso 11 lb.

Ganchos:

Acero forjado con bisagra

Capacidad:

140 kg (310 lb)

Amortiguador:

Distancia máxima de acción 54 ".



El EPP debe ser personal, las tallas deben ser apropiadas con el tamaño del usuario.
Siempre usar el EPP en caso de riesgo, los elementos deben mantenerse en buenas condiciones.

MASCARILLA 1500

- Tipo concha con gran amplitud, gran durabilidad, superficie suave no irritante en el contacto con la piel.
- Sin puente nasal.
- Mascarilla preformada en la parte nasal para mayor comodidad y elástico para más durabilidad y mejor ajuste de sello contra el polvo.

Material:

Poliiolefinas 380 gr/m².

Sencilla de 1 liga.

Color disponible:

BLANCO



MASCARILLA 1630

- Tipo concha con gran amplitud, gran durabilidad, superficie suave no irritante en el contacto con la piel.
- Su forma predeterminada permite un mejor sellado.
- Con válvula de exhalación.
- Espuma en contorno completo.
- Puente nasal sencillo.
- Doble elástico cosido.

Precauciones:

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.

No usar en atmosferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%. Y en las que el contaminante este en concentraciones idlh.

No usar con vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con arena.

Material:

Poliiolefinas 380 gr/m².

Color disponible:

BLANCO



MASCARILLA 1610

- Tipo concha con gran amplitud, gran durabilidad, superficie suave no irritante en el contacto con la piel.
- Su forma predeterminada permite un mejor sellado.
- Sello en la parte nasal para mayor comodidad y doble elástico cosido de más durabilidad y mejor ajuste de sello contra polvo..
- Puente nasal sencillo.

Precauciones:

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%. Y en las que el contaminante este en concentraciones idlh.

No usar con vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con arena.

Material:

Poliolefinas 380 gr/m².

Color disponible:

BLANCO



MASCARILLA 1750

- Tipo concha con gran amplitud, gran durabilidad, superficie suave no irritante en el contacto con la piel.
- Su puente nasal permite un mejor sellado.
- Sello en todo el contorno para mayor comodidad y doble elástico cosido lo que da más durabilidad y mejor ajuste de sello contra polvo.
- Válvula lo que facilita la exhalación durante su uso.
- Puente nasal sencillo.

Material:

Poliolefinas 380 gr/m².

Precauciones:

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%. Y en las que el contaminante este en concentraciones idlh.

No usar con vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con arena.



Color disponible:

BLANCO NEGRO



MASCARILLA 1730

- Tipo concha con gran amplitud, gran durabilidad, superficie suave no irritante en el contacto con la piel.
- Su puente nasal permite un mejor sellado.
- Sello en todo el contorno para mayor comodidad y doble elástico cosido lo que da más durabilidad y mejor ajuste de sello contra polvo.
- Válvula lo que facilita la exhalación durante su uso.
- Puente nasal sencillo.

Precauciones:

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%. Y en las que el contaminante este en concentraciones idlh.

No usar con vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con arena.

Material:

Poliolefinas 380 gr/m².

Color disponible:

BLANCO



MASCARILLA 1501

- Tipo concha con gran amplitud, gran durabilidad, superficie suave no irritante en el contacto con la piel.
- Su puente nasal permite un mejor sellado.
- Preformada en la parte nasal para mayor comodidad y elástico lo que da más durabilidad y mejor ajuste de sello contra el polvo.

Material:

Poliolefinas 380 gr/m².

Color disponible:

BLANCO



MASCARILLA 1710

- Tipo concha con gran amplitud, gran durabilidad, superficie suave no irritante en el contacto con la piel.
- Su puente nasal permite un mejor sellado.
- Sello en todo el contorno para mayor comodidad y doble elástico cosido lo que da más durabilidad y mejor ajuste de sello contra polvo.
- Puente nasal sencillo.

Precauciones:

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%. Y en las que el contaminante este en concentraciones idlh.

No usar con vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con arena.

Material:

Poliolefinas 380 gr/m².

Color disponible:

BLANCO



FILTRO RESPIRADOR RC-101

- Cartucho contra cartucho de gas para el polvo, chispas, piezas, etc.
- El diseño de estos cartuchos le atribuye una mejor distribución del peso unido a la pieza facial, con lo que se incrementa su comodidad.
- La construcción de la base del cartucho permite la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono, de tal forma que éste se gasta uniformemente y a la vez alarga la vida útil.

Precauciones:

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%. Y en las que el contaminante este en concentraciones idlh.

No usar con vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con arena.



Material:

Poliolefinas 380 gr/m².

Color disponible:

BLANCO



RESPIRADOR REEMPLAZABLE 1 FILTRO

- Mascara de hule suave y plegable, de amplio espacio en la barbilla para una fácil exhalación y un mejor sellado.
- Sus elásticos son ajustables para un mejor sellado y durabilidad.
- Proteger contra la baja toxicidad del gas.
- Para cartucho RC-101

Precauciones:

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.

No usar en atmosferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%. Y en las que el contaminante este en concentraciones idlh.

No usar con vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con arena.


Material:

Poliiolefinas 380 gr/m².

Carbón activado

Color disponible:

NEGRO

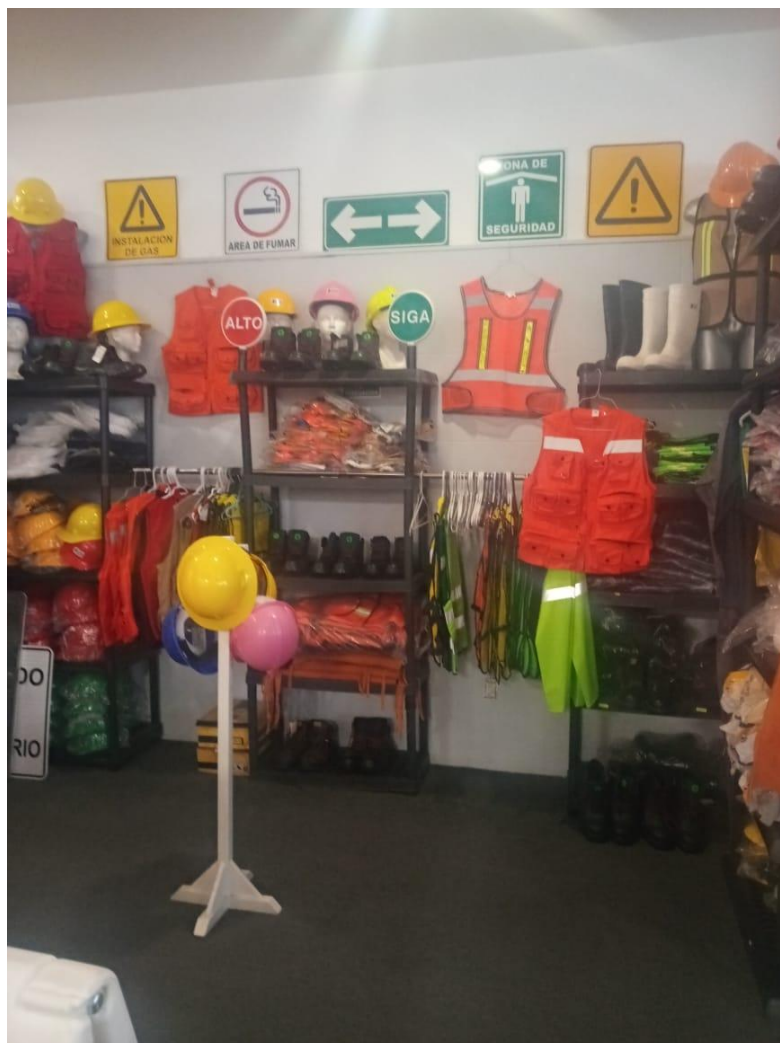

RESPIRADOR DE 2 CARTUCHOS

- Mascara de hule suave y plegable, de amplio espacio en la barbilla para una fácil exhalación y un mejor sellado.
- Sus elásticos son ajustables para un mejor sellado y durabilidad.

Precauciones:

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.

No usar en atmosferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%. Y en las que el contaminante este en concentraciones idlh.

No usar con vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con arena.

Material:

Poliolefinas 380 gr/m².

Carbón activado

Color disponible:

GRIS



RESPIRADOR DE 1 CARTUCHO

- Mascara de hule suave y plegable, de amplio espacio en la barbilla para una fácil exhalación y un mejor sellado.
- Sus elásticos son ajustables para un mejor sellado y durabilidad.

Precauciones:

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.

No usar en atmosferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%. Y en las que el contaminante este en concentraciones idlh.

No usar con vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con arena.

Material:

Poliolefinas 380 gr/m².

Carbón activado

Color disponible:

GRIS



CARTUCHO CONTRA GASES ACIDOS

- El diseño le atribuye una mejor distribución del peso unido a la pieza facial, con lo que se incrementa su comodidad.
- La construcción de la base permite la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono, de tal forma que este se gasta uniformemente y a la vez alarga la vida útil.

Precauciones:

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.

No usar en atmosferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%. Y en las que el contaminante este en concentraciones idlh.

No usar con vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con arena.

Material:

Poliiolefinas 380 gr/m2.

Pieza facial --> polímero sintético

Elemento filtrante --> Carbón activado

Color disponible:

AMARILLO



CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGÁNICOS Y PINTURAS

- El diseño le atribuye una mejor distribución del peso unido a la pieza facial, con lo que se incrementa su comodidad.
- La construcción de la base permite la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono, de tal forma que este se gasta uniformemente y a la vez alarga la vida útil.

Precauciones:

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.

No usar en atmosferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%. Y en las que el contaminante este en concentraciones idlh.

No usar con vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con arena.

Color disponible:

NARANJA



Material:

Poliiolefinas 380 gr/m2.

Pieza facial --> polímero sintético

Elemento filtrante --> Carbón activado



CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGÁNICOS

- El diseño le atribuye una mejor distribución del peso unido a la pieza facial, con lo que se incrementa su comodidad.
- La construcción de la base permite la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono, de tal forma que este se gasta uniformemente y a la vez alarga la vida útil.

Precauciones:

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.

No usar en atmosferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%. Y en las que el contaminante este en concentraciones idlh.

No usar con vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con arena.

Material:


Poliiolefinas 380 gr/m2.

Pieza facial --> polímero sintético

Elemento filtrante --> Carbón activado

Color disponible:

NEGRO

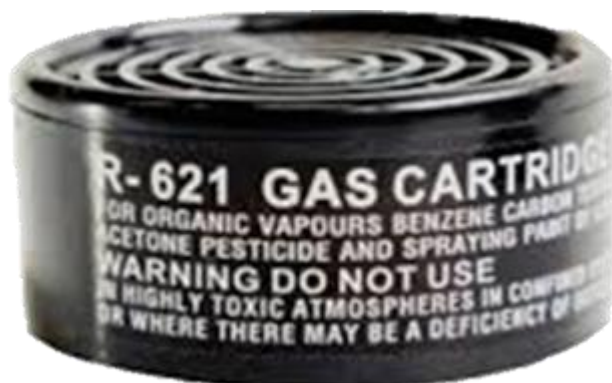

CARTUCHO POLVOS NO TOXICOS

- El diseño le atribuye una mejor distribución del peso unido a la pieza facial, con lo que se incrementa su comodidad.
- La construcción de la base permite la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono, de tal forma que este se gasta uniformemente y a la vez alarga la vida útil.

Precauciones:

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.

No usar en atmosferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%. Y en las que el contaminante este en concentraciones idlh.

No usar con vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con arena.

Color disponible:

BLANCO



Material:

Poliiolefinas 380 gr/m2.

Pieza facial --> polímero sintético

Elemento filtrante --> Carbón activado



MANGA DE CARNAZA

- Para protección de los brazos ante salpicaduras de chispas.
- Fabricado de carnaza de primera calidad, con cintas de amarre.
- Ligero.
- No inflamable.

Color disponible:

CAFÉ



MANDIL DE CARNAZA

- Fabricado de carnaza de primera calidad, con cintas de amarre a nivel de la cintura.
- Cubre desde el pecho y hasta el muslo.
- Ligero.
- No inflamable.

Color disponible:

CAFÉ



MANGA DE MEZCLILLA

- Confeccionada en mezclilla de 14oz de algodón con elásticos en las puntas que ofrecen comodidad al usuario.
- Medida de 60 cm
- Ligero.
- No inflamable.

Color disponible:

AZUL



MANDIL DE MEZCLILLA

- Confeccionado en mezclilla de 14oz de algodón con amarres cosidos en la misma tela que ofrecen comodidad al usuario.
- Medidas de 60 cm x 90 cm.
- Ligero.
- No inflamable.

Opción:

Con bolsa de 30 x 20 cm.

Color disponible:

CAFÉ



CAPUCHA ANTIFLAMA

- Verde fabricada en tela 100% algodón tratado de 9.5 oz.
- Cubre ampliamente la zona de los hombros para proteger al operador contra las chispas.
- Diseñado para ofrecer protección frente a riesgos de salpicaduras de metal fundido.
- Cosidos con hilo Kevlar.
- Unitalla.
- Cierre con broches de presión.

Color disponible:

VERDE



CAPUCHA DE MEZCLILLA

- Fabricada en tela 100% de algodón 12 oz, amplia de la zona de los hombros para proteger al operador contra las chispas.
- Unitalla.
- Cierre zipper.

Color disponible:

BLANCO AZUL



MANDIL DE PVC

- Fabricado en PVC, cinta de polipropileno de 1" en cuello y espalda, calibre 16.
- Medida 60 x 90 cm o 60 x 120 cm.
- Unitalla.
- Ligero.
- 100% impermeable.

Color disponible:

BLANCO



MANDIL ALUMINIZADO

- Tela de rayón aluminizada de 14 oz.
- Medida de 60 x 90 cm.
- Ligero y no inflamable.

Color disponible:

ALUMINIZADO



TRAJE ALUMINIZADO

- Aramida superior laminada con aluminio.
 - Forro 100% de algodón para mayor comodidad y resistencia al calor.
 - Accesorios para capucha, guantes y cubrepiés.
- Disponible como kit completo.
- Excelente resistencia al calor para se utilizado ampliamente en plantas siderúrgicas y otros ambientes de trabajo extremadamente calurosos.

Limitaciones:

El diseño otorga protección en todo el cuerpo, únicamente contra el reflejo del calor radiante.

Opcionales:

Ensamblado con hilo Kevlar.



IMPERMEABLE CAPAMANGA DE TELA NO TEJIDA LAMINADA

- Tipo poncho de 1 x 1.50 m.
- Fabricada en PVC 100% de 0.25 mm de espesor
- Botones SANP y Cordón de ajuste en capucha.
- UNITALLA

Color disponible:
AMARILLO



IMPERMEABLE MOTORISTA DE 2 PIEZAS

- Saco LARGO con capucha ($\frac{3}{4}$ del cuerpo (por debajo de la rodilla)).
- Costuras selladas por ultrasonido, cierre con broches y solapa para mayor sellado.
- Fabricado en PVC de 88 mm de grosor, con soporte de poliéster.



Color disponible:
AMARILLO



IMPERMEABLE GABARDINA

- Traje completo de una pieza gabardina larga.
- 100% resistente al agua, diseñado con capucha, dieléctrico y broches de plástico en color amarillo.
- Largo de 49".
- Costuras selladas por ultrasonido, cierre con broches y solapa para mayor sellado.
- Hecho en PVC de 88 mm de grosor, con soporte de poliéster marca river city.

Opción:

Fabricado en tela no tejida laminada.

Color disponible:
AMARILLO



OVEROL ALGODÓN

- Overol hecho de tela 100% algodón, con peso de 240 gr/m2.
- Su diseño es amplio, con un mínimo de costuras de ensamblaje lo que evita el descosimiento.
- El corte de brazo- hombro es en una pieza lo que brinda amplitud de movimiento.
- Posee elásticos en puños y tobillos y a nivel de la cintura para un mejor formado y ajuste al usuario.
- El cierre tiene solapa, que da mayor protección.
- Zipper con doble cremallera.

Opción:

Con o sin reflejantes.

Color disponible:

NARANJA AZUL VERDE



OVEROL LIQUIDOS (TC-HHOVBT50)

- Ropa protectora desechable.
- Overoles con zipper, capucha y elástico en puños y tobillos. Tela sintética no tejida.
- Su diseño es amplio, con un mínimo de costuras de ensamblaje lo que evita el descosimiento.
- El cierre tiene solapa, que da mayor protección.
- Elástico a nivel de cintura para un mejor formado y ajuste al usuario.
- Diferentes opciones de gramaje, color y tela.

Color disponible:

BLANCO



CAMISOLA

- De mezclilla o de algodón para efecto retardante de flamas.
- Camisa manga larga, botones y cuello.
- Cuenta con una bolsa en la parte frontal.
- Gran variedad de tallas.

Opción:

Antiflama (verde).

Color disponible:

AZUL VERDE



CAMISOLA SOLDADOR

- De mezclilla.
- Camisa manga larga, botones y cuello.
- Cuenta con una bolsa en la parte frontal.
- Gran variedad de tallas.

Tallas:

30 a la 50



CAMISOLA CARGO

- 100% algodón.
- Camisa manga larga.
- Cuenta con bolsas en la parte frontal.
- Gran variedad de tallas.

Tallas:

32 a la 48

Color disponible:

AZUL BLANCO



CAMISA OXFORD

- Tela Oxford.
- Camisa manga larga.
- Cuenta con bolsa en la parte frontal.
- Gran variedad de tallas.

Tallas:

34 a la 50

Color disponible:

AZUL BLANCO GRIS NEGRO



PANTALÓN MEZCLILLA

- De mezclilla.
- Cuenta con bolsas en la parte frontal.
- Gran variedad de tallas.

Tallas:

28 a la 50



PANTALÓN GABARDINA

- 100% algodón.
- Gran variedad de tallas.

Tallas:

30 a la 50

Color disponible:

BLANCO NEGRO NARANJA



BOTAS JARDINERO

- Bota impermeable de seguridad, fabricada de PVC modificado para darle flexibilidad y mayor duración, con una altura de 40 + 2 cm proporcional a la talla, en una sola pieza, suela antiderrapante, con salidas para líquidos y lodos, con forro interior de tela de poliéster 100%, con puntera y talón reforzados.

Color disponible:

NEGRO



BOTA CIRUJANO

- Cubre el calzado para prevenir la contaminación del mismo y/o área por donde se transita.
- Fabricados en tela laminada.
- Protección efectiva contra polvos, líquidos y aceites en el suelo.
- Diseño ambidiestro.
- Producto libre de mantenimiento.
- No desprende partículas.
- Extremadamente largo.

Color disponible:

BLANCO



OVEROL (TC-NW85)

- Tela Non Woven laminada 85 gsm.
- Ropa protectora desechable.
- Overoles con zipper, capucha y elástico en puños y tobillos.
- Su diseño es amplio, con un mínimo de costuras de ensamblaje lo que evita el desconocimiento.
- El cierre tiene solapa, que da mayor protección.
- Elástico a nivel de cintura para un mejor formado y ajuste al usuario.

Color disponible:

AMARILLO



OVEROL (TC-HHOCH)

- Ropa protectora desechable.
- Overoles con zipper, capucha y elástico en puños y tobillos.
- Su diseño es amplio, con un mínimo de costuras de ensamblaje lo que evita el desconocimiento.
- El cierre tiene solapa, que da mayor protección.
- Elástico a nivel de cintura para un mejor formado y ajuste al usuario.
- Para manejo de productos químicos.

Color disponible:

BLANCO Y AZUL



MODELO 301



PIEL: Flor entera ganado vacuno grosor de 1.8 a 2 mm (NAPA).

CASCO: Poliamida NO DIELECTRICO resistente al impacto (101.7 + 2 J) y compresión 11.135 kN + 0.2 kN de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009.

SUELA: Hule.

BULLÓN: Material sintético.

HORMA: Recio (EE1/2), tallas 22 a la 30.

PLANTA: Compuesta de fibra celulosa diseñado para calzado de seguridad, estabilidad y distribución del peso del usuario. Tiene un refuerzo en el talón de fibra compacta.

PLANTILLA: Eva con recubrimiento de malla de 4mm pegada a la planta.

CONSTRUCCIÓN: Pegada y cosida LOCKSTITCHER.

LENGÜETA: Material sintético relleno hule espuma.

OJILLOS: Perforados.

USO IDEAL: Empresas con constante rotación de personal.

Industria de la construcción. Actividades al aire libre. Uso rudo.

CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON

No. NL-PP- 063694-1 CERTIFICADO No. 1902CZ00146

MODELO 1006



PIEL: Micropiel.

CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresión (11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009.

SUELA: Elastómero.

FORRO: Poliéster.

BULLÓN: Material sintético.

HORMA: Recio (EE1/2), tallas 22 a la 30.

PLANTA: Compuesta de fibra de celulosa diseñado para calzado de seguridad, estabilidad y distribución del peso del usuario. Tiene un refuerzo en el talón de fibra compacta.

PLANTILLA: Eva con recubrimiento de malla de 4mm lavable.

CONSTRUCCIÓN: Pegada.

LENGÜETA : Material sintético relleno hule espuma.

OJILLOS: Perforados.

CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON

No. NL-PP- 063694-1 CERTIFICADO No. 1902CZ00146

**MODELO 1006
BLANCO**



PIEL: Flor entera ganado vacuno grosor de 1.8 a 2 mm (NAPA).
CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresión (11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009.
SUELA: Elastómero
FORRO: Poliéster
BULLÓN: Material sintético
HORMA: Recio (EE1/2), tallas 22 a la 30
PLANTA: Compuesta de fibra de celulosa diseñado para calzado de seguridad, estabilidad y distribución del peso del usuario. Tiene un refuerzo en el talón de fibra compacta.
PLANTILLA: Eva con recubrimiento de malla de 4mm lavable.
CONSTRUCCIÓN: Pegada y cosida LOCKSTITCHER
LENGÜETA : Material sintético relleno hule espuma
OJILLOS: Perforados.
USO IDEAL: Industria de la construcción. Actividades al aire libre. Uso rudo.
 CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON
 No. NL-PP- 063694-1 CERTIFICADO No. 1902CZ00146

MODELO 7007NEH



PIEL: Flor entera ganado vacuno grosor de 1.8 a 2 mm (NAPA).
CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresión (11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009
SUELA: Hule
FORRO: Poliéster
BULLÓN: Material sintético
HORMA: Recio (EE1/2), tallas 22 a la 30
PLANTA: Compuesta de fibra de celulosa diseñado para calzado de seguridad, estabilidad y distribución del peso del usuario. Tiene un refuerzo en el talón de fibra compacta.
PLANTILLA: Eva con recubrimiento de malla de 4mm lavable.
CONSTRUCCIÓN: Pegada y cosida LOCKSTITCHER.
USO IDEAL: Industria de la construcción. Soldadores. Uso rudo.
 CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON
 No. NL-PP- 063694-1 CERTIFICADO No. 1902CZ00146

MODELO 250



PIEL: Flor entera ganado vacuno grosor de 1.8 a 2 mm (NAPA).
CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresión (11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009.
SUELA: Hule.
FORRO: Poliéster.
BULLÓN: Material sintético.
HORMA: Recio (EE1/2), tallas 22 a la 30.
PLANTA: Compuesta de fibra de celulosa diseñado para calzado de seguridad, estabilidad y distribución del peso del usuario. Tiene un refuerzo en el talón de fibra compacta.
PLANTILLA: Eva con recubrimiento de malla de 4mm lavable.
CONSTRUCCIÓN: Pegada y cosida LOCKSTITCHER.
LENGÜETA: Material sintético relleno hule espuma.
OJILLOS: Perforados.
USO IDEAL: Industria de logística. Bodegas con piso liso. Pisos con solventes. Altas temperaturas.
 CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON No. NL-PP- 063694-1 CERTIFICADO No. 1902CZ00146

**MODELO 250 A. C.
(ANTICLAVOS)**



PIEL: Flor entera ganado vacuno grosor de 1.8 a 2 mm (NAPA).
CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresión (11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009
SUELA: Hule.
FORRO: Poliéster,
BULLÓN: Material sintético.
HORMA: Recio (EE1/2), tallas 22 a la 30
PLANTA: Fibra de celulosa diseñado para calzado de seguridad, estabilidad y distribución del peso del usuario. Refuerzo en el talón de fibra compacta. (anti clavos)
PLANTILLA: kevlar anticlavos.
CONSTRUCCIÓN: Pegada y cosida LOCKSTITCHER.
LENGÜETA : Material sintético relleno hule espuma.
OJILLOS: Perforados.
USO IDEAL: Industria de logística. Bodegas con piso liso. Pisos con solventes. Altas temperaturas.
 CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON No. NL-PP- 063694-1 CERTIFICADO No. 1902CZ00146

**MODELO 230
DIELECTRICO 14,000
VOLTS**



PIEL: Flor entera ganado vacuno grosor de 1.8 a 2 mm (NAPA).
CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresión (11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009
SUELA: Elastómero antideslizante.
FORRO: Poliéster.
BULLÓN: Material sintético.
HORMA: Recio (EE1/2), tallas 22 a la 30.
PLANTA: Compuesta de fibra de celulosa diseñado para calzado de seguridad, estabilidad y distribución del peso del usuario. Tiene un refuerzo en el talón de fibra compacta.
PLANTILLA: Eva con recubrimiento de malla de 4mm lavable.
CONSTRUCCIÓN: Pegada.
LENGÜETA: Material sintético relleno hule espuma.
OJILLOS: Perforados.
USO IDEAL: Pisos mojados con jabón y detergentes. Pisos con aceite.
 CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON No. NL-PP- 063694-1 CERTIFICADO No. 1902CZ00146

**MODELO 230 PU ULTRA
LIGERO DIELECTRICO**



PIEL: Flor entera ganado vacuno grosor de 1.8 a 2 mm (NAPA).
CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresión (11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009
SUELA: POLIURETANO antifatiga
FORRO: Poliéster
BULLÓN: Material sintético
HORMA: Recio (EE1/2), tallas 22 a la 30
PLANTA: Compuesta de fibra de celulosa diseñado para calzado de seguridad, estabilidad y distribución del peso del usuario. Tiene un refuerzo en el talón de fibra compacta.
PLANTILLA: Eva con recubrimiento de malla de 4mm lavable.
CONSTRUCCIÓN: Pegada y cosida LOCKSTITCHER.
LENGÜETA: Material sintético relleno hule espuma
OJILLOS: Perforados
USO IDEAL: Para centros de distribución y largas jornadas.
 CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON No. NL-PP- 063694-1 CERTIFICADO No. 1902CZ00146

**MODELO 8200
DIELECTRICO**



PIEL: Corte piel crazy, curtido al cromo grosor 20/22, color café. Resistente al desgarre 10 kgf. Absorción al agua 35% mínimo. Desabsorción al agua 45% máximo.

CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresión (11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009

SUELA: PU doble densidad

FORRO: Cambrell completo antimicótico, resistente a la fricción, con excelentes características de frescura y desabsorción y absorción de agua.

PLANTA: Compuesta de fibra de celulosa diseñado para calzado de seguridad, estabilidad y distribución del peso del usuario. Tiene un refuerzo en el talón de fibra compacta.

PLANTILLA: Con tratamiento antibacterial y antimicótico, confortable, alta resistencia a la fricción. ANTIFATIGA.

OJILLOS: 5 orificios de cada lado.

USO IDEAL: Altas temperaturas. Pisos abrasivos. Pisos con grasas y aceite.

CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON No. NL-PP- 063694-1 CERTIFICADO No. 1902CZ00146

**MODELO 5002DV
DIELECTRICO
(CHOCLO)**



PIEL: Flor entera ganado vacuno grosor de 1.8 a 2 mm (NAPA).

CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresión (11.135kN+0.2kN) NOM-113-STPS-2009.

SUELA: Elastómero antideslizante.

FORRO: Poliéster.

BULLÓN: Material sintético.

HORMA: Recio (EE1/2), tallas 22 a la 30.

PLANTA: Compuesta de fibra de celulosa diseñado para calzado de seguridad, estabilidad y distribución del peso del usuario. Tiene un refuerzo en el talón de fibra compacta.

PLANTILLA: Eva con recubrimiento de malla de 4mm lavable.

CONSTRUCCIÓN: Pegada y cosida LOCKSTITCHER.

LENGÜETA: Material sintético relleno hule espuma.

OJILLOS: Perforados.

UDO IDEAL: Pisos mojados con jabón y detergentes. Pisos con aceite.

CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON No. NL-PP- 063694-1 CERTIFICADO No. 1902CZ00146

MODELO 5002FQ



PIEL: Corte piel flor entera ganado vacuno crazy calibre 20/20.

CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresión (11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009.

SUELA: Hércules de poliuretano con injerto de PU, antiderrapante.

FORRO: Poliéster sintético antimicótico, resistente a la fricción, con excelentes propiedades de frescura en absorción y desabsorción de agua.

PLANTA: Compuesta de fibra de celulosa diseñado para calzado de seguridad, estabilidad y distribución del peso del usuario. Tiene un refuerzo en el talón de fibra compacta.

PLANTILLA: Antifatiga, con tratamiento antibacterial y antimicótico, confortable, alta resistencia a la fricción.

CONSTRUCCION: Suela vulcanizada.

GANCHOS Y OJILLOS: De plástico.

Disponible en color tabaco y negro.

Disponible de talla 22 a la 30.

USO IDEAL:

Superficies planas

Pisos mojados con jabón y detergentes

Pisos con aceite

Gasolineras

CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON

No. NL-PP- 063694-1 CERTIFICADO No. 1902CZ00146

**MODELO 7000NA
DIELECTRICO**



PIEL: Corte piel napa flor entera natural, curtido al cromo grosor 20/22, color negro. Resistente al desgarre 10 kgf. Absorción al agua 35% mínimo. Desabsorción al agua 45% máximo.

CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresión (11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009

SUELA: PU doble densidad

FORRO: Cambrell completo antimicótico, resistente a la fricción, con excelentes características de frescura y desabsorción y absorción de agua.

PLANTA: Compuesta de fibra de celulosa diseñado para calzado de seguridad, estabilidad y distribución del peso del usuario. Tiene un refuerzo en el talón de fibra compacta.

PLANTILLA: Con tratamiento antibacterial y antimicótico, confortable, alta resistencia a la fricción. ANTIFATIGA.

OJILLOS: 5 orificios de cada lado.

USO IDEAL: Altas temperaturas. Pisos abrasivos. Pisos con grasas y aceite.

CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON
No. NL-PP- 063694-1 CERTIFICADO No. 1902CZ00146

MODELO 7077FH



PIEL: Nobuk color miel

CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresión (11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009

SUELA: Elastómero.

FORRO: Forro textil con esponja de 4mm.

PLANTA: Compuesta de fibra de celulosa diseñado para calzado de seguridad, estabilidad y distribución del peso del usuario. Tiene un refuerzo en el talón de fibra compacta.

OJILLOS: 5 orificios de cada lado.

Pegado y cosido.

Disponible del No. 22 al 30.

USO IDEAL: En pisos con grasas, aceite, químicos y abrasivos.

CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON
No. NL-PP- 063694-1 CERTIFICADO No. 1902CZ00146

MODELO 7077VQ



PIEL: Nobuk color café

CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresión (11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009

SUELA: Elastómero.

FORRO: Piel.

PLANTA: Compuesta de fibra de celulosa diseñado para calzado de seguridad, estabilidad y distribución del peso del usuario. Tiene un refuerzo en el talón de fibra compacta.

Pegado y cosido.

Disponible del No. 22 al 30.

USO IDEAL: Altas temperaturas. Pisos abrasivos. Pisos con grasas y aceite.

CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON No. NL-PP- 063694-1 CERTIFICADO No. 1902CZ00146

MODELO 7077 ROPER



PIEL: Flor entera ganado vacuno.

CASCO: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresión (11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009

SUELA: Huracán hule (de línea), o de Elastómero (sobre pedido).

PLANTA: Compuesta de fibra de celulosa diseñado para calzado de seguridad, estabilidad y distribución del peso del usuario. Tiene un refuerzo en el talón de fibra compacta.

Disponible del No. 22 al 30.

USO IDEAL: En pisos con grasas, aceite, químicos y abrasivos. (suela elastómera). Trabajos de jardinería o agricultura (suela huracán hule). Soldadores (ambas suelas).

CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON No. NL-PP- 063694-1 CERTIFICADO No. 1902CZ00146

MODELO BOTA TACTICA



PIEL: 18/20, tubo con loneta y piel.

SUELA: Hule vulcanizado, cosida y pegada.

FORRO: De malla con esponja de 4 mm.

PLANTA: Compuesta de fibra de celulosa diseñado para calzado de seguridad, estabilidad y distribución del peso del usuario. Tiene un refuerzo en el talón de fibra compacta.

USO IDEAL: Personal de seguridad. Uso rudo.

PLANTILLA: Con tratamiento antibacterial y antimicótico, confortable, alta resistencia a la fricción. ANTIFATIGA.

CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON

No. NL-PP- 063694-1 CERTIFICADO No. 1902CZ00146

PROTECTOR METATARSAL



Diseñado para proteger los huesos metatarsianos, en lugares donde hay peligro de que caigan objetos pesados sobre los pies.

Fabricado en Poliamida resistente al impacto (200 J) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009.

- Para uso con zapato de seguridad
- Adaptable a cualquier zapato de seguridad con agujetas
- Práctico, cómodo y fácil de colocar
- Unisex
- Ideal para soldadores

Cumple con la Norma NOM-113-STPS-2009

Seguridad - Equipo de Protección Personal - Calzado de Protección - Clasificación, Especificaciones y Métodos de Prueba

CUBREBOCAS (TC-CBOCA02)

- Plisado.
- Tela no tejida 12 gr, grado sms. De 13 cm de alto por 20 cm de ancho.
- Cosido en los extremos con hilo poliéster, sellado por ultrasonido con tres pliegues.
- Sujetado con dos ligas de látex de 5 mm por plisado.

Material:

Poliiolefinas 35 gr

Color disponible:

BLANCO



CUBREBOCAS (TC-CBOCA02)


- Tela no tejida 35 gr.
- Grado sms.
- 13 cm de alto por 20 cm de ancho.
- Cosido en los extremos con hilo poliéster.
- Variando la costura de los extremos entre 1 cm y 1.5 cm.
- Sujetado con dos ligas de látex de 5 mm por 70 cm aproximadamente.

Material:

Poliiolefinas 35 gr

Color disponible:

AZUL

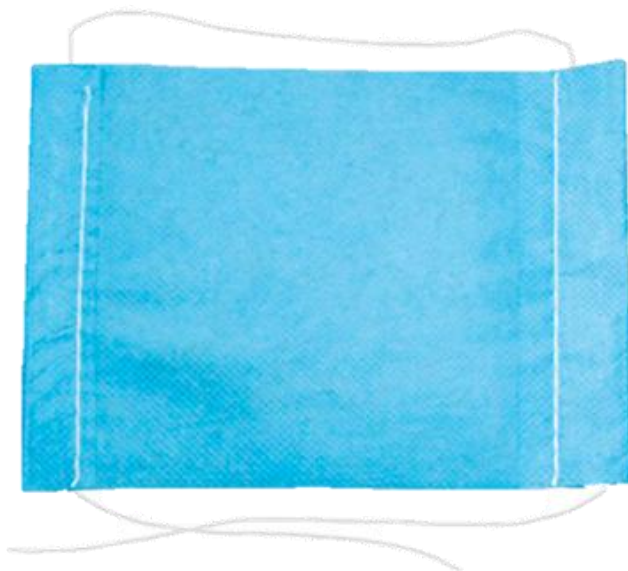

CUBREZAPATO

- Tela laminada.
- Unitalla (25 cm a 30 cm).
- Costuras reforzadas con elástico incrustado.
- Protección efectiva contra polvos, líquidos y aceites. Tela sms.
- Diseño ambidiestro.
- Producto libre de mantenimiento.
- No desprende partículas.
- Extremadamente ligero.

Material:

Poliiolefinas 35 gr

Color disponible:

BLANCO



COFIA VENECIANA

- Medida de 21 pulgadas.
- Material polipropileno, suave, ligera y respirable, permite la ventilación, la forma en la que está hecha la hace más resistente al desgarro o la ruptura, además de permitir acomodo del cabello largo.

Material:

Poliolefinas 12 gr

Color disponible:

BLANCO AZUL



COFIA AMERICANA

- Redonda.
- Medida 21", material polipropileno, suave, ligera y respirable, permite la ventilación.
- La forma en la que está hecha la hace más resistente al desgarro o a la ruptura.
- Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Material:

Poliolefinas 12 gr

Color disponible:

BLANCO AZUL



CARETA TP

- Careta para soldador termoplástica.
- Para la absorción de la luz generada por la soldadura.
- Largo de 32 cm por ancho de 22 cm.
- Espesor de pared de 2.5 mm lo que evita la transmisión de calor.
- Tamaño universal del cristal de 2" x 4 ¼".
- Intercambiable entre sombras 10 al 14.
- Suspensión tipo corona con 3 puntos de apoyo.
- Mecanismo flotante para mejor comodidad.

Material:

Nylon 6 termoplástica.

Color disponible:

NEGRO



CARETA FV VENTANA LEVANTABLE

- Careta para soldador termoplástica con 30% de fibra de vidrio.
- Para la absorción de la luz generada por la soldadura.
- Largo de 32 cm por ancho de 22 cm.
- Espesor de pared de 2.5 mm lo que evita la transmisión de calor.
- Tamaño universal del cristal de 2" x 4 ¼".
- Intercambiable entre sombras 10 al 14.
- Suspensión tipo corona (doble V) con 3 puntos de apoyo.
- Mecanismo flotante para mejor comodidad.

Material:

Nylon 6 con 30% fibra de vidrio.

Color disponible:

NEGRO



CARETA PLÁSTICA PAN

- Careta para soldador plástica.
- Color negro para la absorción de la luz generada por la soldadura.
- Largo de 32 cm por ancho de 22 cm.
- Espesor de pared de 2.5 mm lo que evita la transmisión de calor durante el proceso.
- Ventana abatible para facilitar el uso.
- Tamaño universal de cristal de 2" x 4 ¼".
- Intercambiable entre sombras 10 al 14.
- Suspensión tipo corona (doble "v"). Con 03 puntos de apoyo.
- Con ajuste de profundidad.

Material:

Suspensión de tres puntos.

Muelle sujeta vidrio.

Empaque.

Banda de sudor.

Color disponible:

NEGRO



CARETA SOLDADURA

- Energía solar.
- Filtro de visión de alta claridad.
- Protección permanente contra rayos UV e Infrarrojos.
- Material de máscara de alta resistencia.
- Sensibilidad.

Características:

Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 90 mm.

Area de visión: 92.5 x 42.5 mm.

Estado de luz: DIN4.

Estado oscuro: DIN8.5 ~ 12.5

Control de sombra: externo y continuo.

Tiempo de conmutación: 3/10000 +/- 20%.

Control de sensibilidad: interno y continuo.

Tiempo de retardo: 0.1 s ~ 1 s.

Fuente de alimentación: Batería de LI-I y solar.

Capacidad nominal de la batería de LI-I: 210 MAH.

Batería reemplazable: No.

Temperatura de funcionamiento: -5° ~ 55° C.

Temperatura de almacenamiento: -20° ~ 70° C

Arco sensor: 2

Bajo amperaje TIG nominal: ≥5 amperios. PP



Color disponible:

NEGRO



CARETA FV

- Careta para soldador termoplástica con 30% de fibra de vidrio.
- Para la absorción de la luz generada por la soldadura.
- Largo de 32 cm por ancho de 22 cm.
- Espesor de pared de 2.5 mm lo que evita la transmisión de calor.
- Tamaño universal del cristal de 2" x 4 ¼".
- Intercambiable entre sombras 10 al 14.
- Suspensión tipo corona con 3 puntos de apoyo.
- Mecanismo flotante para mejor comodidad.

Material:

Nylon 6 con 30% fibra de vidrio.

Color disponible:

NEGRO



CRISTAL CARETA CLARO

- Cristales intercambiables, para Googles o caretas para soldar.
- Impide el paso de sustancias y residuos dañinos al trabajador.
- Medida 2" x 4 ¼".

Color disponible:

TRANSPARENTE



POLICARBONATO CARETA CLARO

- Cristales intercambiables, para Googles o caretas para soldar.
- Impide el paso de sustancias y residuos dañinos al trabajador.
- Medida 2" x 4 ¼".

Color disponible:

TRANSPARENTE



CRISTAL CARETA VERDE SOMBRA

- De la 10 a la 14.
- Cristales intercambiables, para Googles o caretas para soldar.
- Impide el paso de sustancias y residuos dañinos al trabajador.
- Medida 2" x 4 ¼.

Color disponible:
VERDE OSCURO



ACTIVE

- Lente autoajustable para soldador que va de sombra 4-9 / 13.
- Medida 2" x 4 ¼.
- Baterías recargables incluidas.

Color disponible:
NEGRO



SUSPENSION DE CARETA

- Con ajuste de matraca.
- Se ajusta al diametro necesario con apoyo de la matraca.
- Sudadera suave para mayor confort.
- En polietileno.

Color disponible:
TRANSPARENTE



MUELLE

- Muelle de careta para soldador.
- Capacidad de ajustar los cristales a la careta.
- En polietileno

Color disponible:
NEGRO



ESPEJO CONVEXO DE VIDRIO

- De 160°
- Vidrio curvo de 3 mm de espesor.
- Perfil en PVC de alto impacto.
- Respaldo de lámina galvanizada.
- Base metálica para montaje.

Medidas de diámetro:

30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 cm



ESPEJO CONVEXO DE POLICARBONATO

- De 160°
- Con visera y base incluida.
- Menor peso que el de vidrio.
- Mayor nitidez y visibilidad.
- No se decolora un se mancha.
- Armazón de polipropileno de alto impacto.
- Para uso de interiores y exteriores.

Medidas de diámetro:

45, 60, 80 y 100 cm



CAPUCHÓN PARA VARILLA

- Para protección de las varillas salientes.
- PRECAUCIÓN, no fueron diseñados para proteger en caso de golpes severos.

Medidas de varilla:

3/8" a 3/4" peso de cada capuchón de 13.2 gr.

3/8" a 1" peso de cada capuchón de 27.6 gr.

1" a 1 1/2" peso de cada capuchón de 34 gr.



PIRAMIDE VEHICULAR

- Fabricada en polietileno de alta densidad y filtro contra rayos UV.
- Cuenta con 3 imanes de alta resistencia de 6.8 cm de largo y 3 mm de espesor.
- Su adhesión resiste una velocidad de hasta 50 kph en zonas cerradas, sin viento y en superficie limpia y seca.
- Dimensiones de alto 12.8 cm, base 18.5 cm por cada lado.
- Peso de 110 gr.
- Numeración en recorte de vinil mate blanco o negro.
- Hasta 6 dígitos por pieza.

Colores:

Azul Rey, Azul Cielo, Verde Bandera, Verde Limón, Rojo, Rosa, Morado, Café, Naranja, Amarillo, Blanco y Gris



Cinta de Marcaje Barricada 2"

Medida	Colores	CLAVE
48 mm o 2 pulgada x 33 metros	Negro-Amarillo	CNT-BARR-2

Cinta de Marcaje Barricada 4"

Medida	Colores	CLAVE
96 mm o 4 pulgada x 33 metros	Negro-Amarillo	CNT-BARR-4

Cinta Doble Cara ½"

Medida	Colores	CLAVE
12 mm o ½ pulgada x metro	Blanco (pegamento)	CNT-2C-1/2
12 mm o ½ pulgada x 33 metros	Blanco (pegamento)	CNT-2C-1/2R

Cinta Doble Cara 1"

Medida	Colores	CLAVE
24 mm o 1 pulgada x metro	Blanco (pegamento)	CNT-2C-1
24 mm o 1 pulgada x 33 metros	Blanco (pegamento)	CNT-2C-1R

Cintas Delimitadoras

Medida	Producto	CLAVE
7.5 X 300 mts	"Precaución"	CIN-PRO
7.5 X 300 mts	"Prohibido el Paso"	CIN-PEL
7.5 X 300 mts	"Peligro"	CIN-PRE

Silbato con Cordón

Medida	Colores	CLAVE
5 cm Largo 2.5 cm Ancho	Plástico Negro	TC-SILBATO

Cinta Antiderrapante 1"

Medida	Colores	CLAVE
24 mm o 1 pulgada x metro	Negro	CNT-AD-NG-1
24 mm o 1 pulgada x rollo 18 metros	Negro	CNT-AD-NG-1R

Cinta Antiderrapante 1"

Medida	Colores	CLAVE
24 mm o 1 pulgada x metro	Negro-Amarillo	CNT-AD-BC-1
24 mm o 1 pulgada x rollo 18 metros	Negro-Amarillo	CNT-AD-BC-1R

Cinta Antiderrapante 2"

Medida	Colores	CLAVE
48 mm o 2 pulgada x metro	Negro	CNT-AD-NG-2
48 mm o 2 pulgada x rollo 18 metros	Negro	CNT-AD-NG-2R

Cinta Antiderrapante 2"

Medida	Colores	CLAVE
48 mm o 2 pulgada x metro	Negro-Amarillo	CNT-AD-BC-2
48 mm o 2 pulgada x rollo 18 metros	Negro-Amarillo	CNT-AD-BC-2R

Cinta de Marcaje

Medida	Colores	CLAVE
48 mm o 2 pulgada x 33 metros	Amarilla, azul marino, blanca y roja	CNT-MARCA

Cinta de Marcaje Barricada 1"

Medida	Colores	CLAVE
24 mm o 1 pulgada x 33 metros	Negro-Amarillo	CNT-BARR-1

**Otros colores bajo pedido*

Extintor PQS

Medida	Material	CLAVE
1 kg	Incluye abrazadera metálica	PQS-1.0
2.5 kg	Incluye abrazadera metálica	PQS-2.5
4.5 kg	Incluye soporte y cincho plástico	PQS-4.5
6 kg	Incluye soporte y cincho plástico	PQS-6.0
9 kg	Incluye soporte y cincho plástico	PQS-9.0

Soporte Universal para Extintor

Medida	Material	CLAVE
5.08 X 5.7 cm	Lámina galvanizada cal. 16	EXT-L

Soporte Abrazadera para Extintor

Medida	Material	CLAVE
Para extintor 1 – 2 kg	Lámina galvanizada cal. 22	EXT-ABR

Funda para extintor

Medida	Material	CLAVE
Hasta 9 kg	Vinil rojo	FUN-LON-EXT

Cono de Viento

Medida	Colores	CLAVE
10"	Cono indicador de viento de vinil	1CON-51
18"	Cono indicador de viento de vinil	1CON-53
10"	Herraje plata cono de viento	1HER-01
18"	Herraje plata cono de viento	1HER-03



Porta Extintor con Cenicero

Tipo	Material	CLAVE
Hasta 9 kg	Lámina galvanizada cal. 22 cilíndrico inoxidable	BOT-EXT-CE

Botiquín Mini

Medida	Colores	CLAVE
23 X 17 X 7 cm	Lámina cal. 22 con recubrimiento esmalte blanco	BTQ-MINI

Botiquín Mediano

Medida	Colores	CLAVE
30 X 22 X 7 cm	Lámina cal. 22 con recubrimiento esmalte blanco	BTQ-MED

Botiquín Grande

Medida	Colores	CLAVE
35 X 25 X 10 cm	Lámina cal. 22 con recubrimiento esmalte blanco	BTQ-GDE

Botiquín Industrial

Medida	Colores	CLAVE
40 X 50 X 12 cm	Lámina cal. 22 con recubrimiento esmalte blanco	BTQ-IND

Caballetes Domésticos

Medida	Producto	CLAVE
28 X 67 cm	"Cuidado"	PQS-1.0
28 X 67 cm	"Cerrado"	PQS-2.0
28 X 67 cm	"Piso Mojado"	PQS-4.5



Banderola 45 x 45 cm

Material	Color	CLAVE
Malla Reflejante 01 cara	Naranja	BAND-45X45

Banderola 60 x 60 cm

Material	Color	CLAVE
Malla Reflejante 02 caras	Naranja	BAND-60X60-2c

Paleta Alto-Siga Recargable

Luz	Medida	CLAVE
Destellante Fija	18.5 X 36.5 cm	WL-A21-002

Banderín naranja para tractocamión

Medidas	Medida	CLAVE
22 x 41 cm	Banderín naranja de polietileno de baja densidad y alta resistencia. Retardante la flama, protectores contra rayos UV.	2BAN-01



Brazaletes Amarillo “coordinador”

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-01

Brazaletes Amarillo Reflejante “coordinador”

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-04

Brazaletes Azul “rescate y salvamento”

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-22

Brazaletes Azul Reflejante “rescate y salvamento”

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-24

Brazaletes Blanco “primeros auxilios”

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-31

Brazaletes Blanco Reflejante “primeros auxilios”

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-34

Brazaletes Naranja “evacuación”

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-41

Brazaletes Naranja Reflejante “evacuación”

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-44

Brazaletes Negro “seguridad”

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-52

Brazaletes Negro Reflejante “seguridad”

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-54

Brazaletes Rojo Reflejante “combate de incendios”

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-61

Brazaletes Rojo “combate de incendios”

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-62

Brazaletes Verde “comunicación”

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-71

Brazaletes Verde Reflejante “comunicación”

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-74

Brazaletes Bicolor Naranja – Azul “Protección civil multifuncional”

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-76

Brazaletes Naranja “vialidad”

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-77



**Otros colores y modelos bajo pedido*

Brazaletes Amarillo Sin Texto

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-03

Brazaletes Azul Sin Texto

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-23

Brazaletes Blanco Sin Texto

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-33

Brazaletes Naranja Sin Texto

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-43

Brazaletes Negro Sin Texto

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-53

Brazaletes Rojo Sin Texto

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-64

Brazaletes Verde Sin Texto

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-73

Brazaletes Naranja-Azul Sin Texto

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-75

Brazaletes Amarillo Sin Texto Reflejante

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-02

Brazaletes Azul Sin Texto Reflejante

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-21

Brazaletes Blanco Sin Texto Reflejante

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-32

Brazaletes Naranja Sin Texto Reflejante

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-42

Brazaletes Negro Sin Texto Reflejante

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-51

Brazaletes Rojo Sin Texto Reflejante

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-63

Brazaletes Verde Sin Texto Reflejante

Material	CLAVE
Tela Canasta	1BRA-72



**Otros colores y modelos bajo pedido*

El EPP debe ser personal, las tallas deben ser apropiadas con el tamaño del usuario.
Siempre usar el EPP en caso de riesgo, los elementos deben mantenerse en buenas condiciones.



TIPOS

Existen diversos tipos de EPP para diferentes tipos de riesgos, no obstante, en general sirven para proteger la cabeza, oídos, cara, ojos, respiratoria, miembros superiores y miembros inferiores.

NORMAS OFICIALES

Donde establece criterios para el uso del EPP son 017, 113, 023 y 026 reguladas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

RECOMENDACIÓN

El EPP debe ser personal.
Las tallas deben ser apropiadas con el tamaño del usuario.
Siempre usar el EPP en caso de riesgo.
Los elementos deben mantenerse en buenas condiciones.

USO

Como lo sabemos los EPP no proporcionan una seguridad total por lo que, si es posible, se debe minimizar el riesgo antes.

COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y PRODUCTOS TURNA

55 87 70 60 90

55 71 79 25 10

55 38 1917 84